


OPOMBE:

01	REFERENČNE RISBE:									
02	LEGENDA ŠRAFURE:									
Ogiljkovo jeklo Nerjavno jeklo Brončna zlitina										
03	ZVARI: Klasifikacija zvarov v skladu z: EN ISO 5817. Kontrola in testiranje zvarov v skladu z: EN13445-5 Če ni drugače zahtevano : - Klasa B polno prevarjeni zvari - Klasa C za kotne zware in delno preverjene zware - Vsi neoznačeni kotni zvari so: a mini = 5 mm									
04	KONTROLA ZVAROV: Kontrola in testiranje zvarov v skladu z EN13445-5 • 100% vizualna kontrola v skladu z EN ISO 17637 • 100% penetrant (PT) za kotne zware na nerjavnih pločevinah • 10% magnetofluks (MT) za kotne zware • 10% ultrazvok (UT) za K in V zware									
05	-RISBA PREDSTAVLJA DELE S KONČNIMI DIMENZIJAMI. -NADMERE IN DODATKI ZA OBDELAVO NISO VKLJUČENI.									
06	SPLOŠNE TOLERANCE ČE NI DRUGAČE OZNAČENO: ZVARJENE KONSTRUKCIJE IN ELEMENTI: ISO 13920 - CLASS A/E STROJNO OBDELANI DELI: ISO 2768 - mK									
07	SISTEM PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE: Glej dokument MPPVX--8S0005. Sistem PKZ zaščite VG-III, zunanost cevovoda Sc, obetonirani deli VG-II, strojno obdelani deli VG-VI.									
Investitor:				Objekt:						
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48 1000 Ljubljana				SANACIJA PREGRADE VOGRŠČEK S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI						
Proizvajalec:				Del objekta:						
senovo metalna Tilova cesta 52, 8281 Senovo, Slovenija				CEVOVOD						
Projektant:				Vrsta načrta/prikaza:						
MONTAVAR PROJEKT LJ d.o.o. Valjhumova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija				4. NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA						
				Vsebinska dokumentacija šte:						
Vodja projekta:		Ime in priimek: (podpis)		Identifikacijska št.		CEVOVOD CEVOVOD 1,2 IN 3 MERILNI PRIKLJUČEK MANOMETRA				
Pobliščeni inženir:		Martin Cmrakar u.d.i.g.		G-3884						
Sodelavec - pobliščeni inženir:				G-3884						
Obdelati:		Matjaž Planinšec d.i.s.								
Datum izdelave:		18.03.2022		Merilo:		2 : 1		Identifikacijska oznaka:		
						MPPVX--8S1330		Rev.: /		

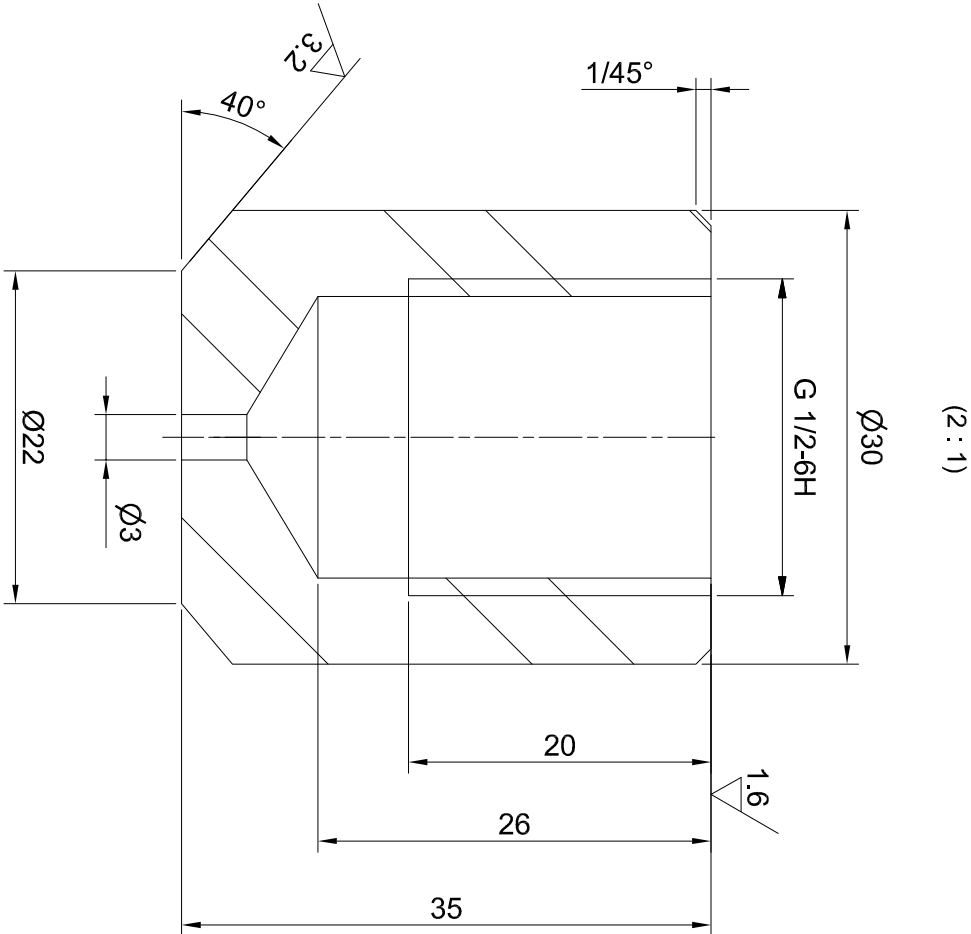

6.3 / 1.6 / 3.2 /