



KULTURNI DOM NA PLANINI

SHEME VRAT IN
MONTAŽNIH STEN

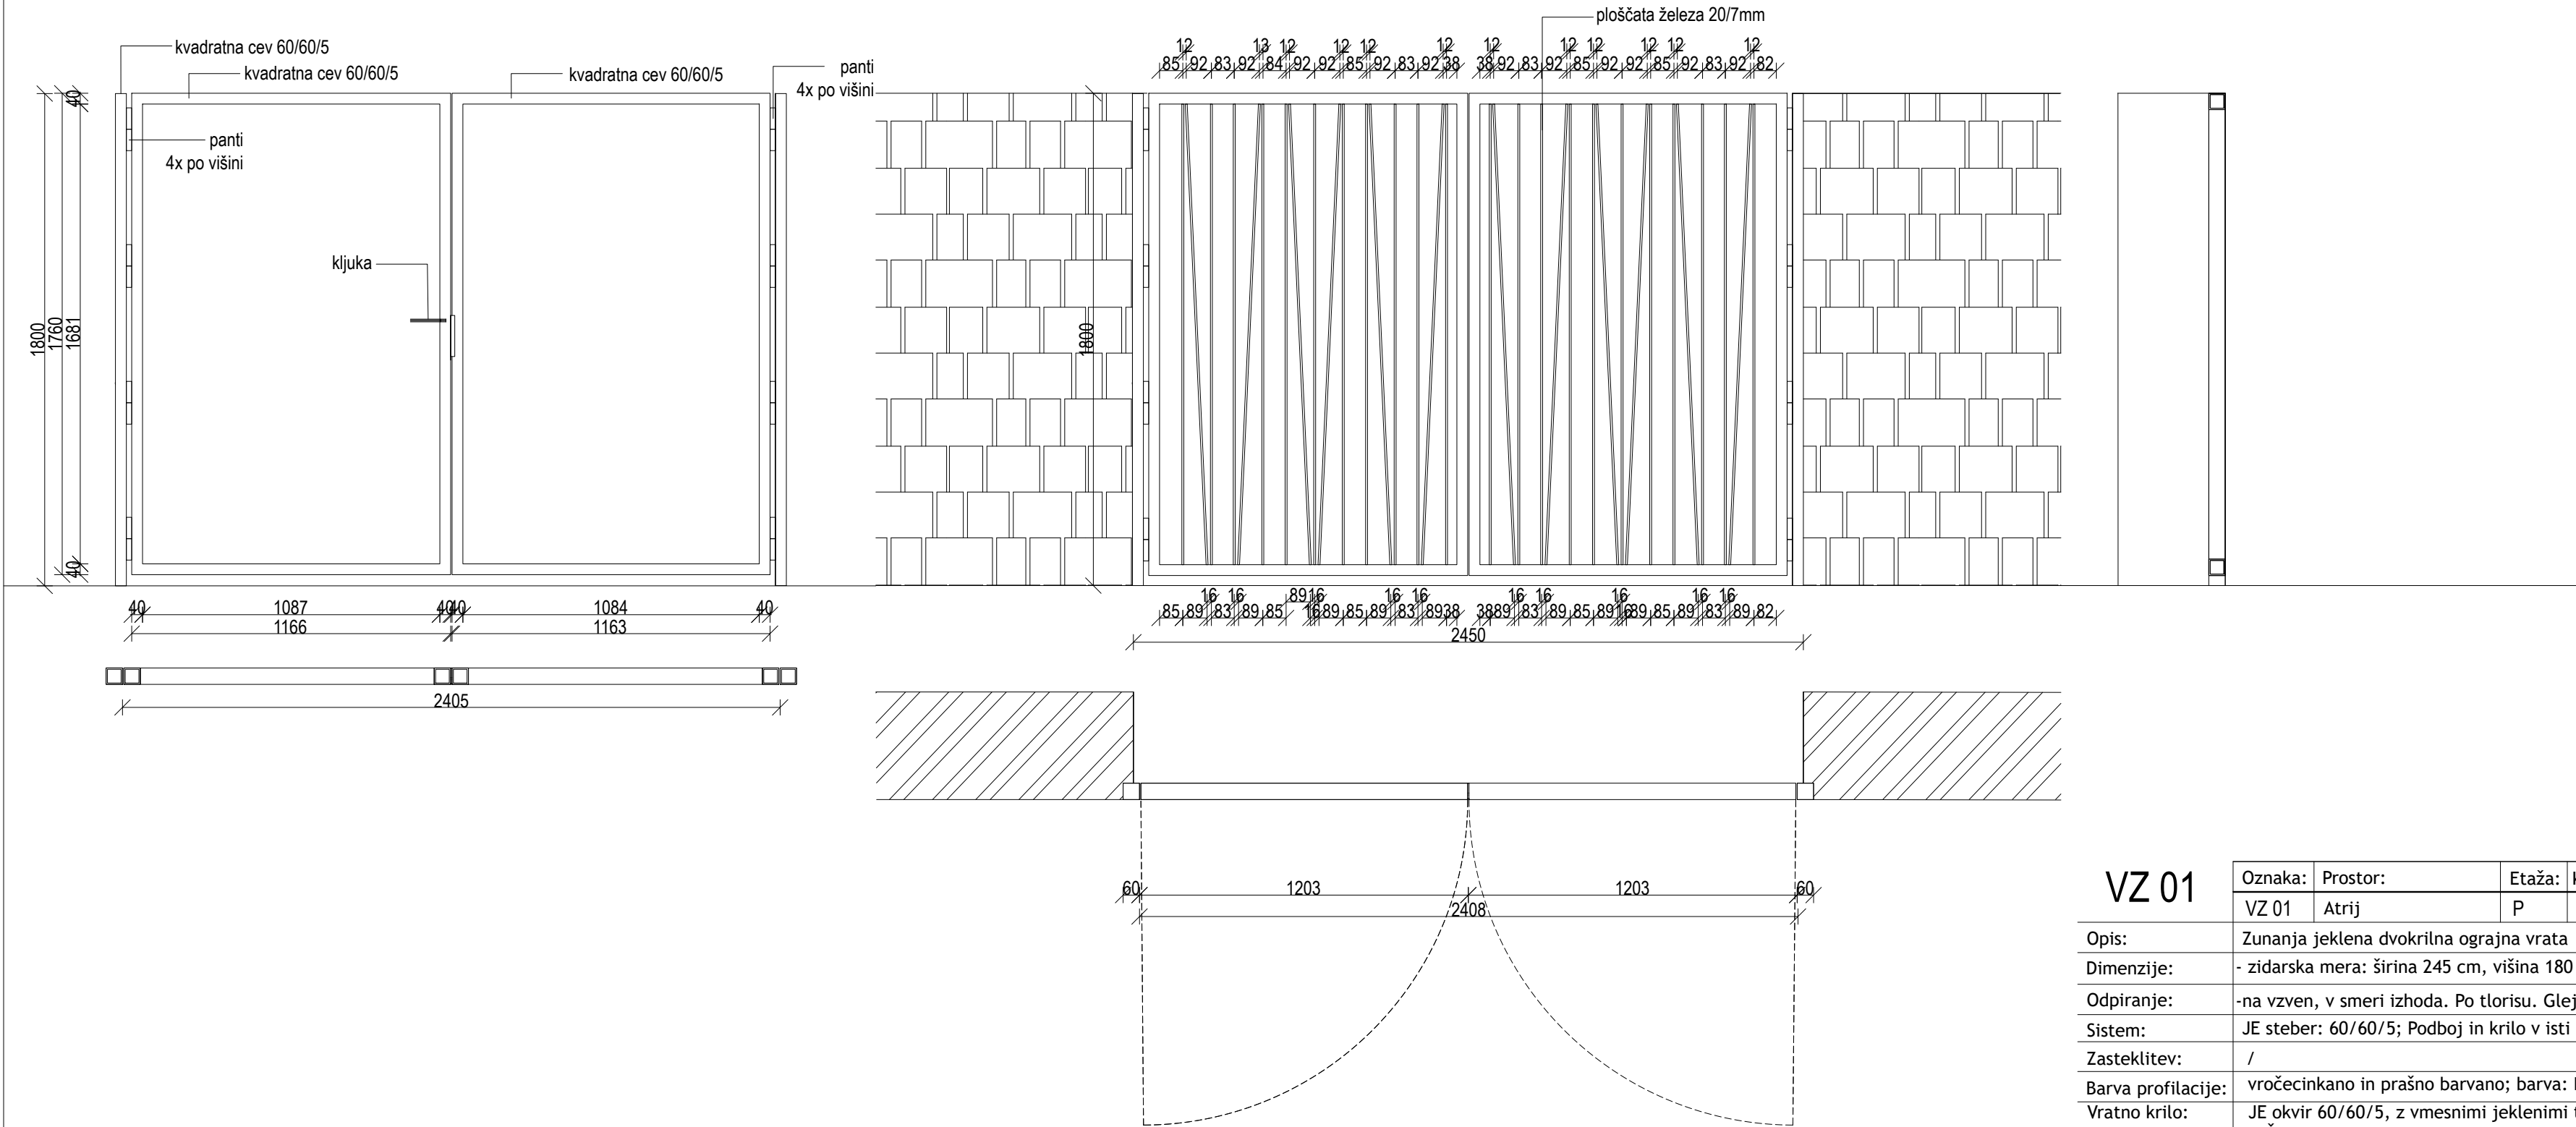


VZ 01

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VZ 01	Atrij	P	1	/	/
Opis:	Zunanja jeklena dvokrilna ograjna vrata					
Dimenzije:	- zidarska mera: širina 245 cm, višina 180 cm					
Odpiranje:	-na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	JE steber: 60/60/5; Podboj in krilo v isti ravnini. Podboj utopljen, sidran v kamnit zid.					
Zasteklitev:	/					
Barva profilacije:	vročecinkano in prašno barvano; barva: RAL 6017; barvo potrdi odgovorni projektant					
Vratno krilo:	JE okvir 60/60/5, z vmesnimi jeklenimi trakovi 7/20, zavarjenimi vertikalno in poševno					
Oprema vrat:	- nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s štirimi nasadili cilindrično - kljuka: zunaj inox oprijemalo (l=140cm); znotraj nerjavna kljuka - panik ključavnica					
Izvedba praga:	/					
Ostalo:	- z vsem potrebnim montažnim materialom					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

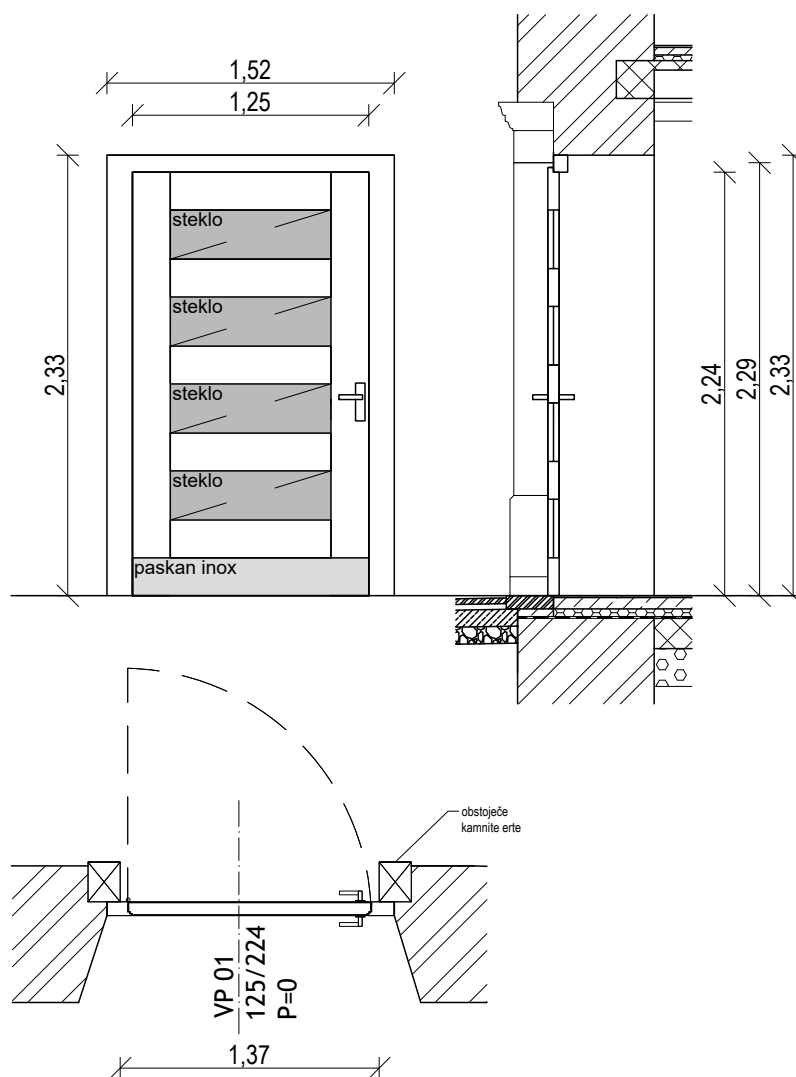


VP 01

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 01	Vhodna avla	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	-Zunanja vhodna enokrilna lesena vrata z zasteklitvijo, poravnana.					
Dimenzije:	-Zidarska mera: širina 152 cm, višina 233 cm, med ertami: 137 cm, višina 229 cm, -Svetla mera: širina 125 cm, višina 224 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	-Kot npr.: Doors HA 109-lesena, krilo je izdelano iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje (ali enakovredno), vrsta lesa: hrast, cokol: obojestranska zaščita - peskan inox					
Zasteklitev:	-fiksna zasteklitev v vratnem krilu po shemi, termopan, satinirano, VSG varnostno steklo					
Polnilo/ vratno krilo:	-barvanje z debeloslojnimi lazurami, z zaščito pred škodljivci, vlago, UV žarki (3 nanosi). -barva po izbiri projektanta, -izolativno polnilo, -na zun. strani odkapni nos					
Oprema vrat:	-nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s štirimi nasadili cilindrično -kljuka: panik inox kljuka -ključavnica: panik cilindrična ključavnica za enokrilna vrata -zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju					
Izvedba praga:	-spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem -pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'					
Ostalo:	-z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom -montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

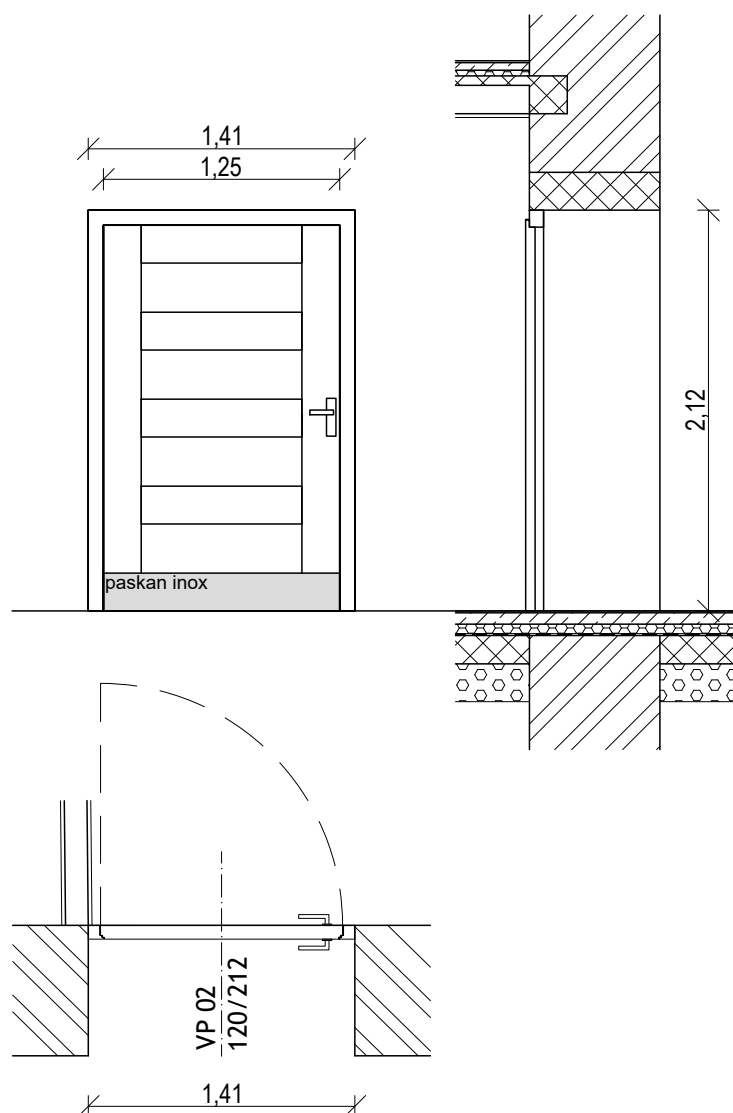


VP 02

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 02	Vhodna avla-dvorana	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	-Notranja enokrilna polna lesena vrata v dvorano, poravnana.					
Dimenzije:	-Zidarska mera: širina 141 cm, višina 212 cm, -Svetla mera: širina 125 cm, višina 205 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	-Kot npr.: Doors HA 109-lesena, krilo je izdelano iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje (ali enakovredno), vrsta lesa: hrast, cokol: zaščita - peskan inox					
Zasteklitev:	-fiksna zasteklitev v vratnem krilu po shemi, termopan, satinirano, VSG varnostno steklo					
Polnilo/ vratno krilo:	-barvanje z debeloslojnimi lazurami, z zaščito pred škodljivci, UV žarki (3 nanosi). -barva po izbiri projektanta, -izolativno polnilo, -na zun. strani odkapni nos					
Oprema vrat:	-nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s štirimi nasadili cilindrično -kljuka: panik inox kljuka -ključavnica: panik cilindrična ključavnica za enokrilna vrata -zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju					
Izvedba praga:	-spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem -pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'					
Ostalo:	-z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom -montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

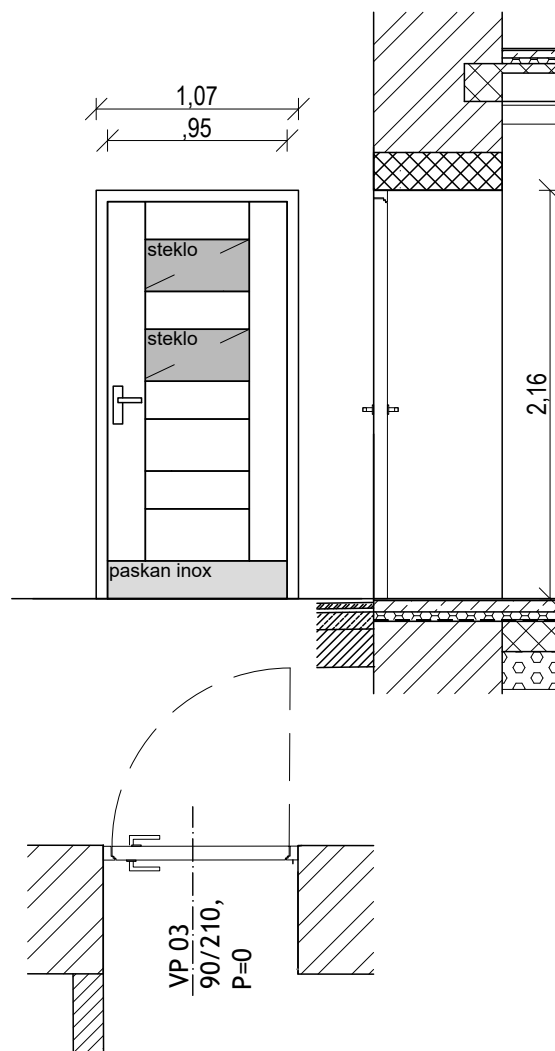


VP 03

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 03	Vhodna avla - atrij	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	-Zunanja vhodna enokrilna lesena vrata z zasteklitvijo, poravnana.					
Dimenzije:	-zidarska mera: širina 107 cm, višina 216 cm -svetla mera: širina 90 cm, višina 210 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	-Kot npr.: Doors HA 109-lesena, krilo je izdelano iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje (ali enakovredno), vrsta lesa: hrast, cikel: obojestranska zaščita - peskan inox					
Zasteklitev:	-fiksna zasteklitev v vratnem krilu po shemi, termopan, satinirano, VSG varnostno steklo					
Polnilo/ vratno krilo:	-barvanje z debeloslojnimi lazurami, z zaščito pred škodljivci, vlago, UV žarki (3 nanosi). -barva po izbiri projektanta, -izolativno polnilo, -na zun. strani odkapni nos					
Oprema vrat:	-nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično -kljuka: panik inox kljuka -ključavnica: panik cilindrična ključavnica za enokrilna vrata -zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju					
Izvedba praga:	-spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem -pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'					
Ostalo:	-z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom -montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

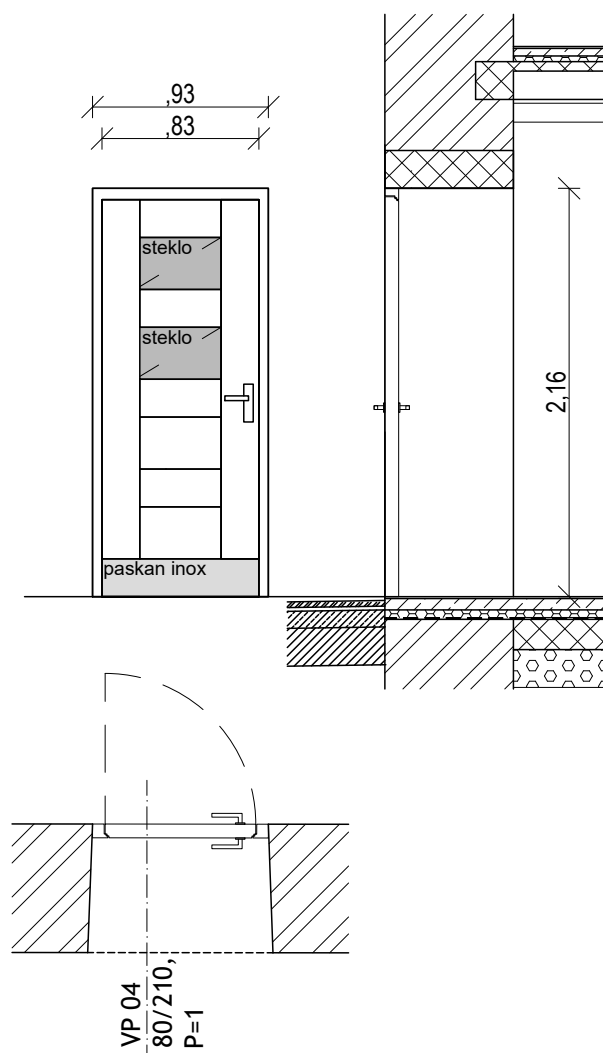


VP 04

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 04	Č. kuhinja - atrij	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	-Zunanja vhodna enokrilna lesena vrata z zasteklitvijo, poravnana.					
Dimenzije:	-zidarska mera: širina 93 cm, višina 216 cm -svetla mera: širina 80 cm, višina 210 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	-Kot npr.: Doors HA 109-lesena, krilo je izdelano iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje (ali enakovredno), vrsta lesa: hrast, cokel: obojestranska zaščita - peskan inox					
Zasteklitev:	-fiksna zasteklitev v vratnem krilu po shemi, termopan, satinirano, VSG varnostno steklo					
Polnilo/ vratno krilo:	-barvanje z debeloslojnimi lazurami, z zaščito pred škodljivci, vlago, UV žarki (3 nanosi). -barva po izbiri projektanta, -izolativno polnilo, -na zun. strani odkapni nos					
Oprema vrat:	-nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično -kljuka: panik inox kljuka -ključavnica: panik cilindrična ključavnica za enokrilna vrata -zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju					
Izvedba praga:	-spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem -pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'					
Ostalo:	-z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom -montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

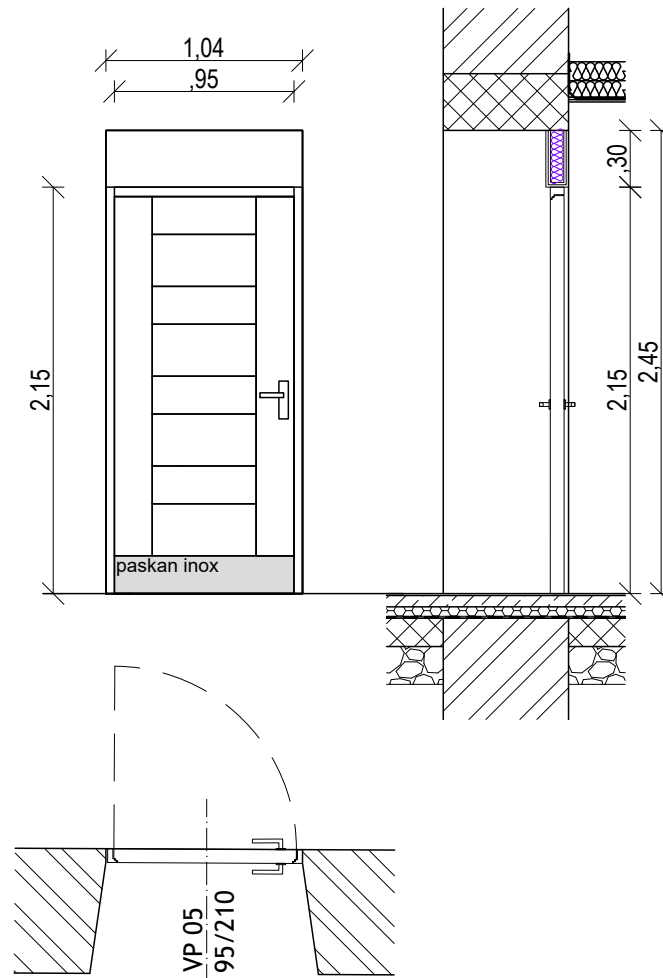


VP 05

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 05	Dvorana - shramba	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	-Notranja enokrilna polna lesena vrata v dvorano, poravnana.					
Dimenzije:	-zidarska mera: širina 104 cm, višina 216 cm -svetla mera: širina 95 cm, višina 210 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	-Kot npr.: Doors HA 109-lesena, krilo je izdelano iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje (ali enakovredno), vrsta lesa: hrast, cokel: obojestranska zaščita - peskan inox					
Zasteklitev:	-fiksna zasteklitev v vratnem krilu po shemi, termopan, satinirano, VSG varnostno steklo					
Polnilo/ vratno krilo:	-barvanje z debeloslojnimi lazurami, z zaščito pred škodljivci, vlago (3 nanosi). -barva po izbiri projektanta, -izolativno polnilo					
Oprema vrat:	-nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično -kljuka: panik inox kljuka -ključavnica: panik cilindrična ključavnica za enokrilna vrata -zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju					
Izvedba praga:	-spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem -pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'					
Ostalo:	-z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom -montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

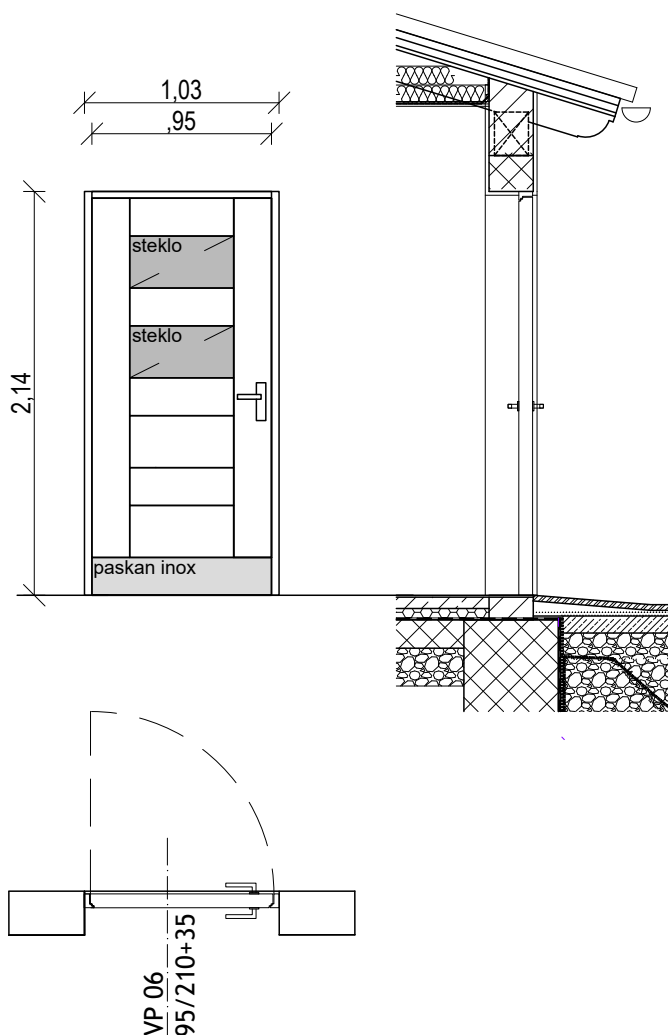


VP 06

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 06	Shramba - atrij	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	Zunanja vhodna enokrilna lesena vrata z zasteklitvijo.					
Dimenzije:	- zidarska mera: širina 103 cm, višina 214 cm - svetla mera: širina 95 cm, višina 210 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
Sistem:	-Kot npr.: Doors HA 109-lesena, krilo je izdelano iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje (ali enakovredno), vrsta lesa: hrast, cokol: obojestranska zaščita - peskan inox					
Zasteklitev:	-fiksna zasteklitev v vratnem krilu po shemi, termopan, satinirano, VSG varnostno steklo					
Polnilo/ vratno krilo:	-barvanje z debeloslojnimi lazurami, z zaščito pred škodljivci, vlago, UV žarki (3 nanosi). -barva po izbiri projektanta, -izolativno polnilo, -na zun. strani odkapni nos					
Oprema vrat:	-nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično -kljuka: panik inox kljuka -ključavnica: panik cilindrična ključavnica za enokrilna vrata -zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju					
Izvedba praga:	-spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem -pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'					
Ostalo:	-z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom -montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

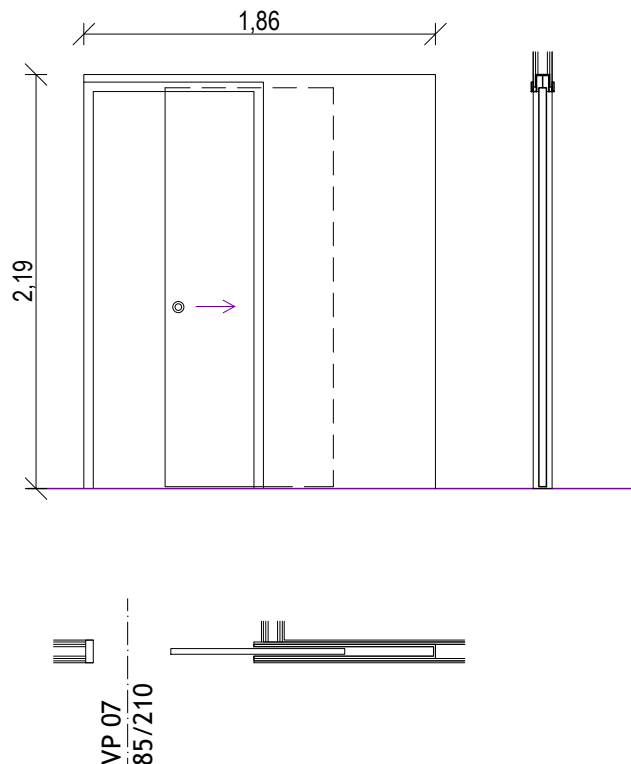


VP 07

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 07	Sanitarije	P	1	/	/
Opis:	Notranja drsna vgradna vrata					
Dimenzije:	- dimenzija vgradne kasete: širina 186 cm, višina 219 cm - svetla mera: širina 85 cm, višina 210 cm					
Odpiranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
vratno krilo:	- leseno, sredica iz iverokal plošče z MDF oblogo in obojestransko laminirana (ultrapas); - barva in obdelava površine po izboru projektanta					
podboj:	- tipska kovinska vgradna kasete za drsna vrata, tip Eclisse (npr. model LUCE); - dimenzija kasete za vgradnjo v MK steno debeline 10cm.					
zasteklitev:	-/					
okovje:	- skriti tečaji in skrito vodilo za drsna vrata v okviru tipske kasete za drsna vrata					
ključavnica:	- utopna wc ključavnica					
kljuka / ročaj:	- utopni ročaj enostavne oblike; izbiro potrdi odgovorni projektant					
odpiranje:	- krilo se zapira v steno, - mehko zapiranje;					
način vgradnje:	- suhomontažno v MK steno					
ostala oprema:	- ves potreben material (podkonstrukcija, slepi profili, tesnila, pritrdjevalni elementi,...) za ustrezno montažo vrat					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

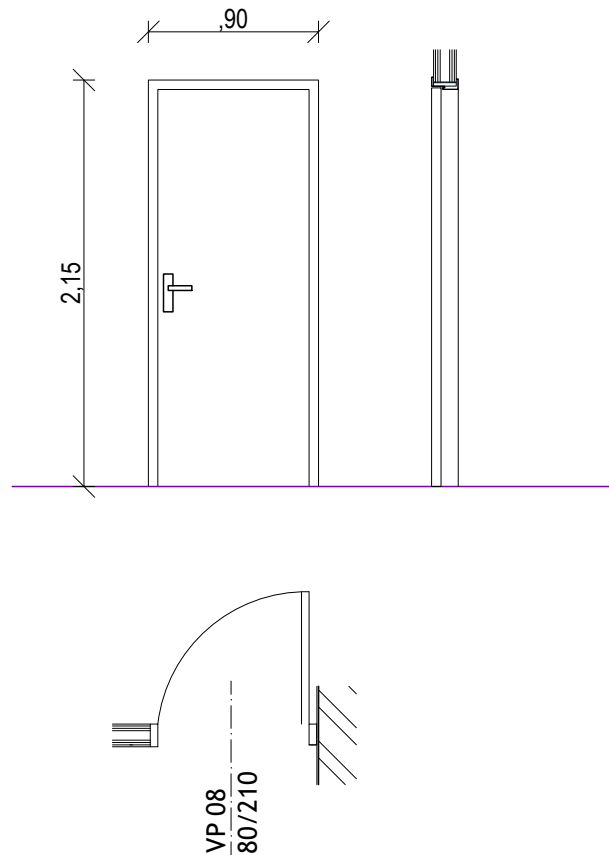


VP 08

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	VP 08	Sanitarije	P	1	/	/
Opis:	Notranja enokrilna polna lesena vrata.					
Dimenzije:	- zidarska mera: širina 90 cm, višina 215 cm - svetla mera: širina 80 cm, višina 210 cm					
Odpíranje:	-Na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.					
vratno krilo:	-polno leseno vratno krilo; sredica iz iverokal plošče z MDF oblogo in obojestransko laminirana (ultrapas); - barva in obdelava površine po izboru projektanta					
podboj:	-suhomontažni prašno barvan (kat. zaščite C2) kovinski podboj v barvi po izboru odgovornega projektanta; (kot npr.KD.SM 10 48 proizvajalca Deržič). Podboj se zapolni s PU peno ali kameno volno.					
zasteklitev:	-/-					
okovje:	- štiritočkovna skrita nasadila					
ključavnica:	- cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, sistemski ključ					
kljuka / ročaj:	- inox tipska kljuka, obojestransko; izbiro potrdi odgovorni projektant					
odpiranje:	- na vzven, po tlorisu;					
način vgradnje:	- suhomontažno v MK steno					
ostala oprema:	- ves potreben material (podkonstrukcija, slepi profili, tesnila, pritrdjevalni elementi,...) za ustrezno montažo vrat					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

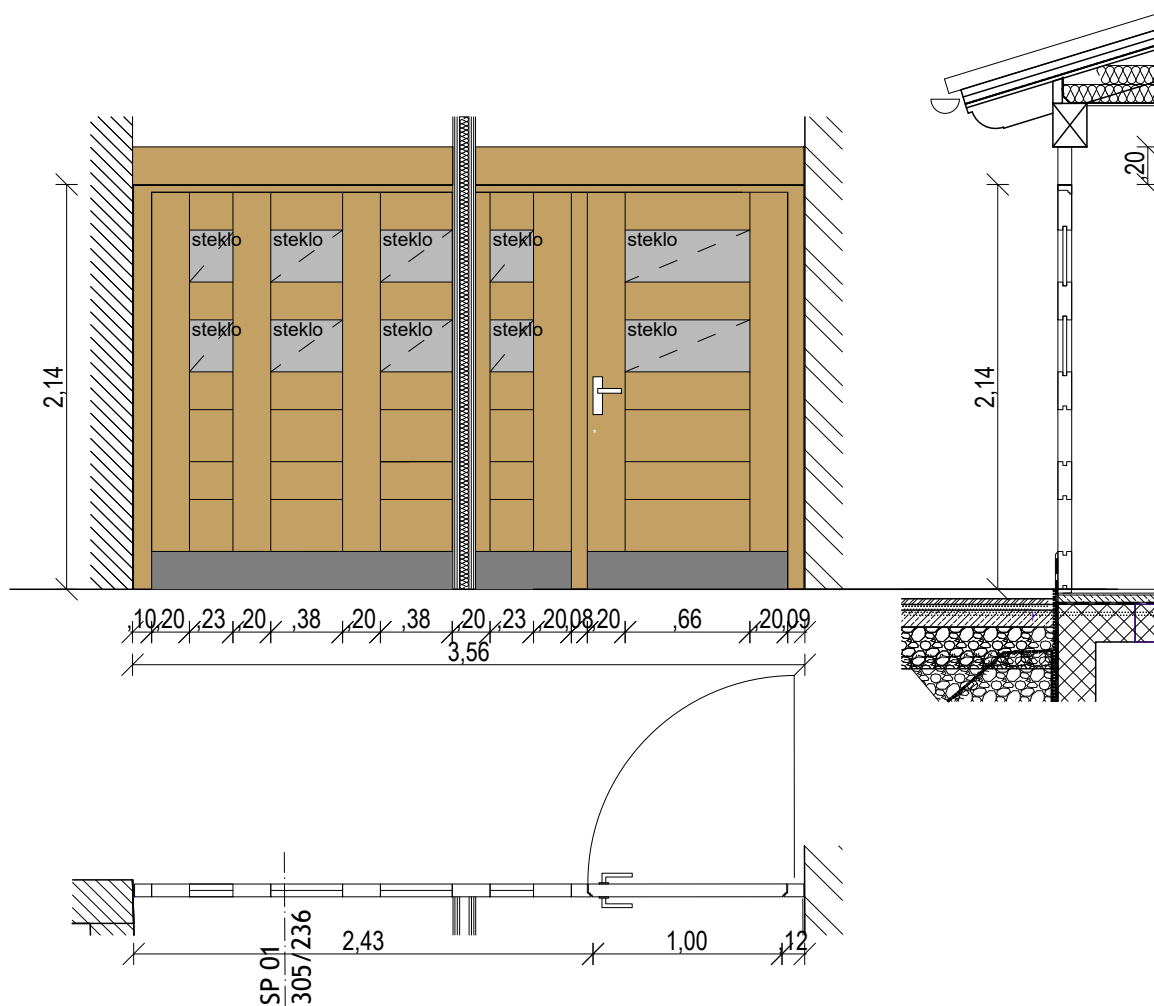


SP 01

Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
SP 01	Sanitarije	P	1	RW= min. 40dB	/
Opis:	Zunanja fiksna lesena stena z zasteklitvijo in z enimi enokrilnimi vrati.				
Dimenzije:	- zidarska mera: širina 356 cm, višina 214 cm - svetla mera vhodnih vrat: širina 100 cm, višina 210 cm				
Odpiranje:	-na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.				
Sistem:	- kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)				
Zasteklitev:	/				
Barva profilacije:	- elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta.				
Polnilo/ vratno krilo:	- plošča za krilo-ultrahaus 85mm (d. podboja 92mm), zunaj Al (UD<1,0 W/m²K) - elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta.				
Oprema vrat:	- nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično - kljuka: zunaj inox oprijemalo (l=140cm); znotraj nerjavna kjuka - ključavnica: 3 točkovna ključavnica (RC2/RC3) + el. prijemnik (noč/dan) - zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju				
Izvedba praga:	- spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz AL/umetne mase, višine 20 mm, opremljenim s sistemskim tesnjenjem - pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku'				
Ostalo:	- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo				
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!				

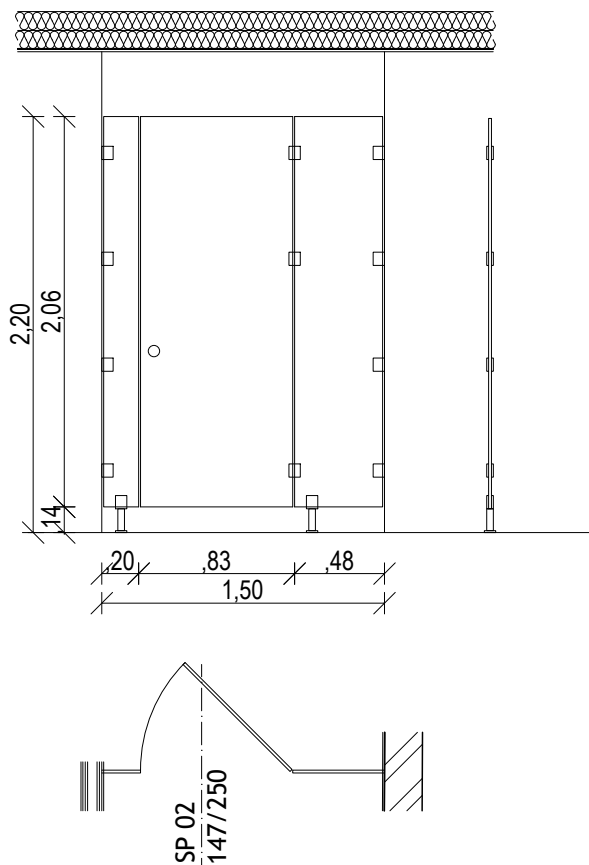

SP 02

Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
SP 02	Sanitarije	P	1	/	/
Opis:	notranja suhomontažna stena predelnih kabin				
Dimenzije:	- zidarska mera: širina 150 cm, višina 220 cm - svetla širina vrat: 80 cm, višina nogic: 14 cm.				
Odpiranje:	-na vzven, v smeri izhoda. Po tlorisu. Glej shemo.				
Sistem:					
Zasteklitev:	/				
Barva profilacije:	- elektrostatično prašno barvano, barva po izbiri projektanta.				
Polnilo/ vratno krilo:	notranja suhomontažna stena iz compact plošč d=10mm in z alu nosilnimi profili vratno krilo: polno, obdelano iz compact plošč v barvi po izboru projektanta				
Oprema vrat:	- nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s štirimi nasadili cilindrično - kljuka: inox kljuka po izboru projektanta - ključavnica: wc ključavnica				
Izvedba praga:	/				
Ostalo:	Ves potrebni material (podkonstrukcija, slepi profili, tesnila, pritrjevalni elementi...) za ustrezno montažo vrat, V tla ali stene je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila;				
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!				

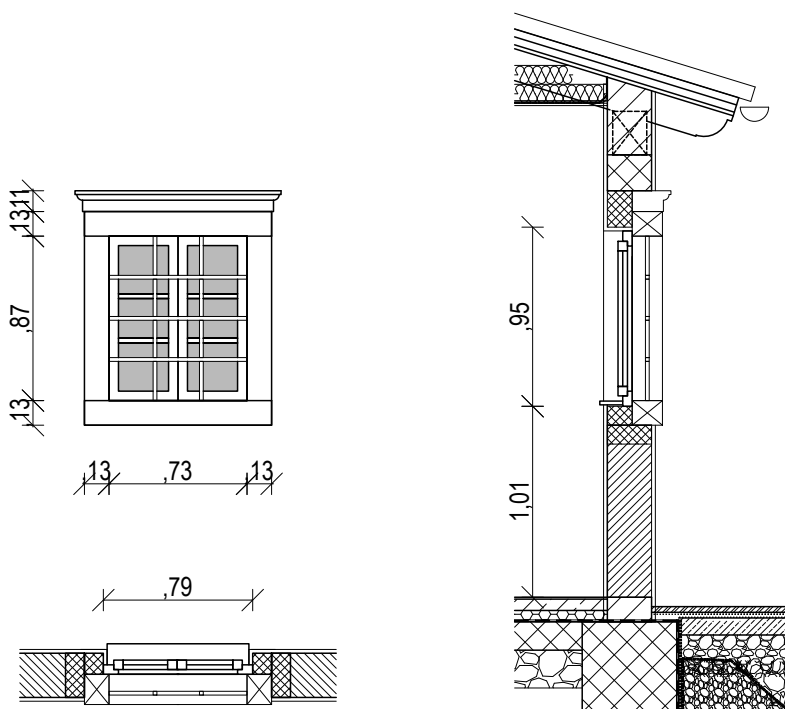

OP 01

	Oznaka:	Prostor:	Etaža:	Količina:	zvočna izola.:	požarna odpor.:
	OP 01	Razdelilna kuhinja	P	1	/	/
Opis:	Dvokrilno leseno okno iz lepljenega smrekovega lesa. Odpiranje po shemi.					
Dimenzije:	- zidarska mera: širina 79 cm, višina 94 cm - zgornji rob kamnitih ert na višini obstoječe preklade					
Toplotna prehodnost:	-Uw celega okna = 0,84 W/m ² K (max. 0,9W/m ² K)					
Odpiranje:	-odpiranje po vertikalni in horizontalni smeri: navznoter in na ventus					
Sistem:	- kot npr.: Glin PASIV 92 ali enakovredno					
Zasteklitev:	- troslojna varnostna Ug = 0,6 W/m ² K, TGI distančnik - debeline glede na dimenzije, predlagana sestava 6ESG-16-4-16-44.2					
Barva profilacije:	- osnovna impregnacija (npr. Aquavita) in končna barva (npr. Aquavita) v barvi po izboru projektanta.					
Zunaje sečilo:	/					
Notranje sečilo:	/					
Oprema okna:	- okovje: skriti tečaji, 3D nastavljiva nasadila visoke kvalitete - npr. Roto NT - kljuka: tipska kljuka (npr. Arx ali enakovredno) v barvi po izboru projektanta					
Izvedba praga:						
Zunanja polica:	- ALU ekstrudirana s sistemskimi zaključki in spojnimi elementi, širine do 30cm					
Notranja polica:	- notranja MDF barvana polica; debelina police cca 24mm; barva po paleti proizvajalca, barvo potrdi odgovorni projektant; spajanje z oknom z zahtevami po zrakotesnosti					
Ostalo:	- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - montaža po Ral smernicah - s samolepilno zaključno Al folijo - tesnila: iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke)					
Opombe:	Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom! Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					