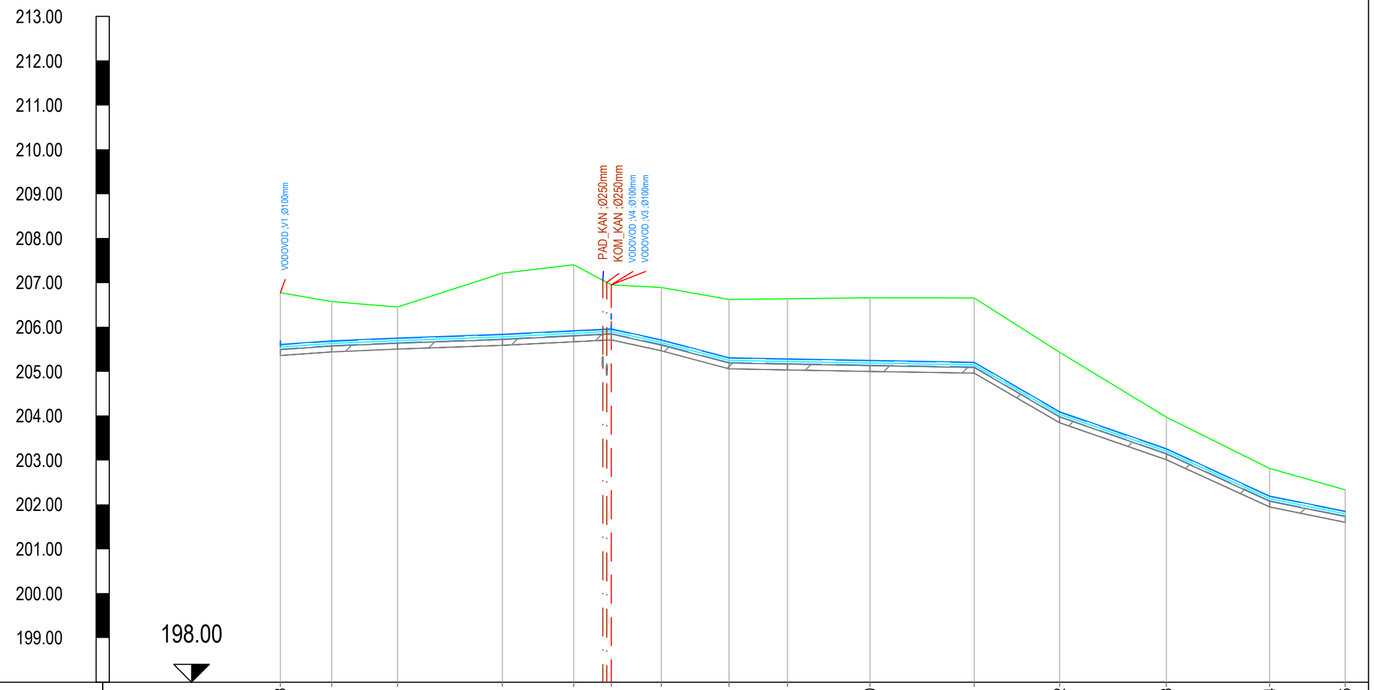

PROFIL	V1-18	V2-1	V2-2	V2-3	V2-4	V2-6	V2-7	V2-8	V2-9	V2-10	V2-11	V2-12	V2-13	V2-14	V2-15
STACIONAŽA	0+000.00	0+011.54	0+026.38	0+049.99	0+066.02	0+074.50	0+085.77	0+100.98	0+114.16	0+132.73	0+156.19	0+175.40	0+199.45	0+222.70	0+239.70
KOTA TERENA	206.78	206.57	206.45	207.21	207.41	206.95	206.89	206.62	206.64	206.66	206.65	205.43	203.97	202.82	202.33
KOTA NIVELETE	205.55	205.63	205.69	205.78	205.86	205.90	205.65	205.25	205.22	205.19	205.15	204.03	203.20	202.14	201.79
GLOBINA IZKOPA	1.41	1.13	0.95	1.63	1.73	1.24	1.43	1.56	1.60	1.66	1.69	1.59	0.96	0.87	0.73
MATERIAL/PROFIL CEVI	NL-DN100, K10_100, L=239.70 m														
DOLŽINA ODSEKA/PADEC		11.54m I=-6.9‰	14.84m I=-4.3‰	23.61m I=-3.6‰	16.03m I=-5.1‰	8.48m I=-4.7‰	11.28m I=21.9‰	15.22m I=26.5‰	13.18m I=1.9‰	18.57m I=1.8‰	23.46m I=1.7‰	19.25m I=58.1‰	24.07m I=34.6‰	23.27m I=45.8‰	17.00m I=20.2‰
HORIZONTALNI KOT		-10°	-12°	-10°	-16°	-1°	-2°	-7°	-4°	-6°	9°	14°	-5°	10°	
VERTIKALNI LOM		0°	0°	0°	0°	-2°	0°	1°	0°	0°	-3°	1°	-1°	1°	
VOZLIŠČA	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče	Vozlišče

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

Projektant: ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:
Vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		feb. 2021
Pooblaščeni inženir:	dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.	G-3945		feb. 2021
Obdelal:				
Preveril:				

Nosilec podatkov:

Datoteka: SI-K-PZI-20066.02_01.05.01-3_SIT_PRE_VODOVOD_02.01.10-13_V20.dwg

Oznaka risbe:

Datum: oktober 2024

Objekt: KOMUNALNA IN PROMETNA INFRASTRUKTRUA ZA POSELITVENO OBMOČJE PLANINA STRANE

Vsebina risbe: VZDOLŽNI PROFIL – vodovod V2

Številka projekta:	Številka načrta:
PRO K 20066	PRO K 20066.02
Faza projekta: PZI	Merilo risbe: 1:1000/100
Šifra CC: 22231	Številka priloge: 02.01.11

a=0.17m²