
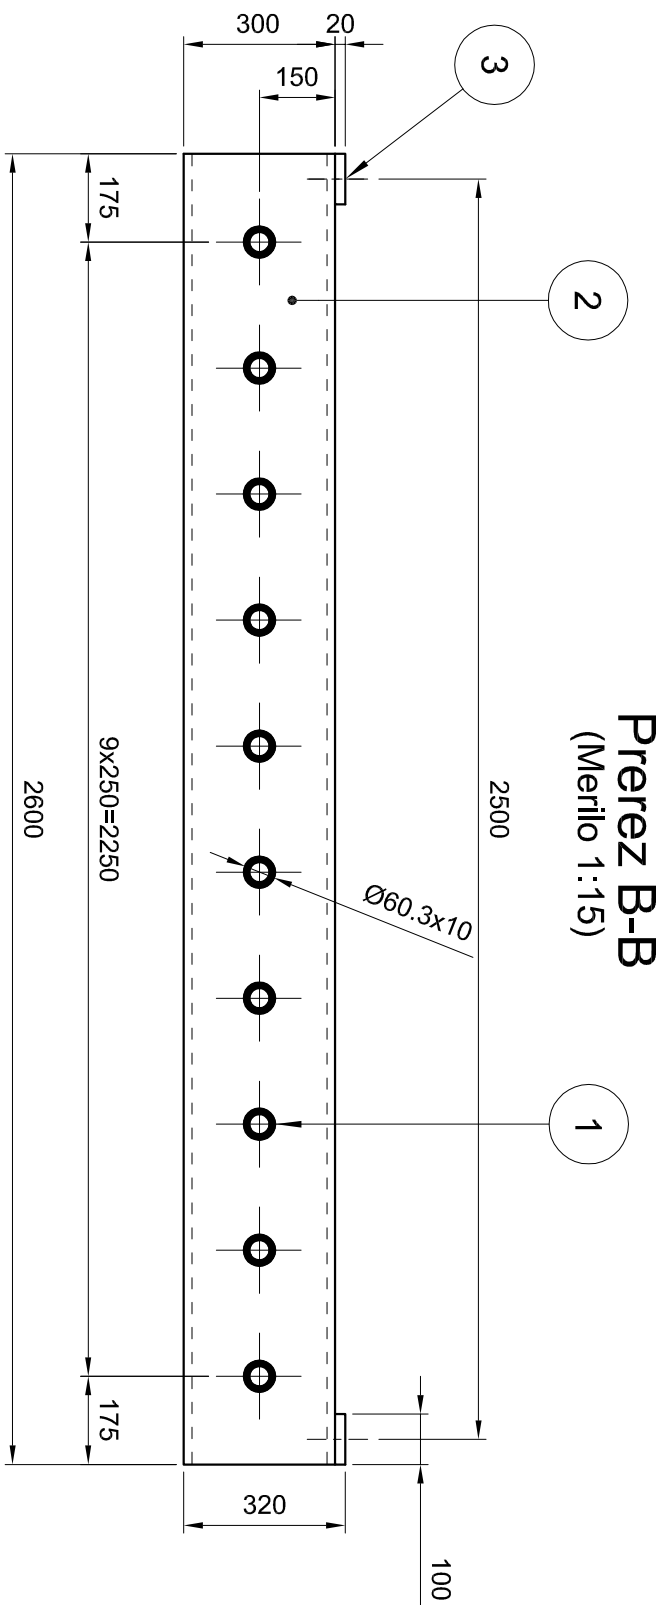
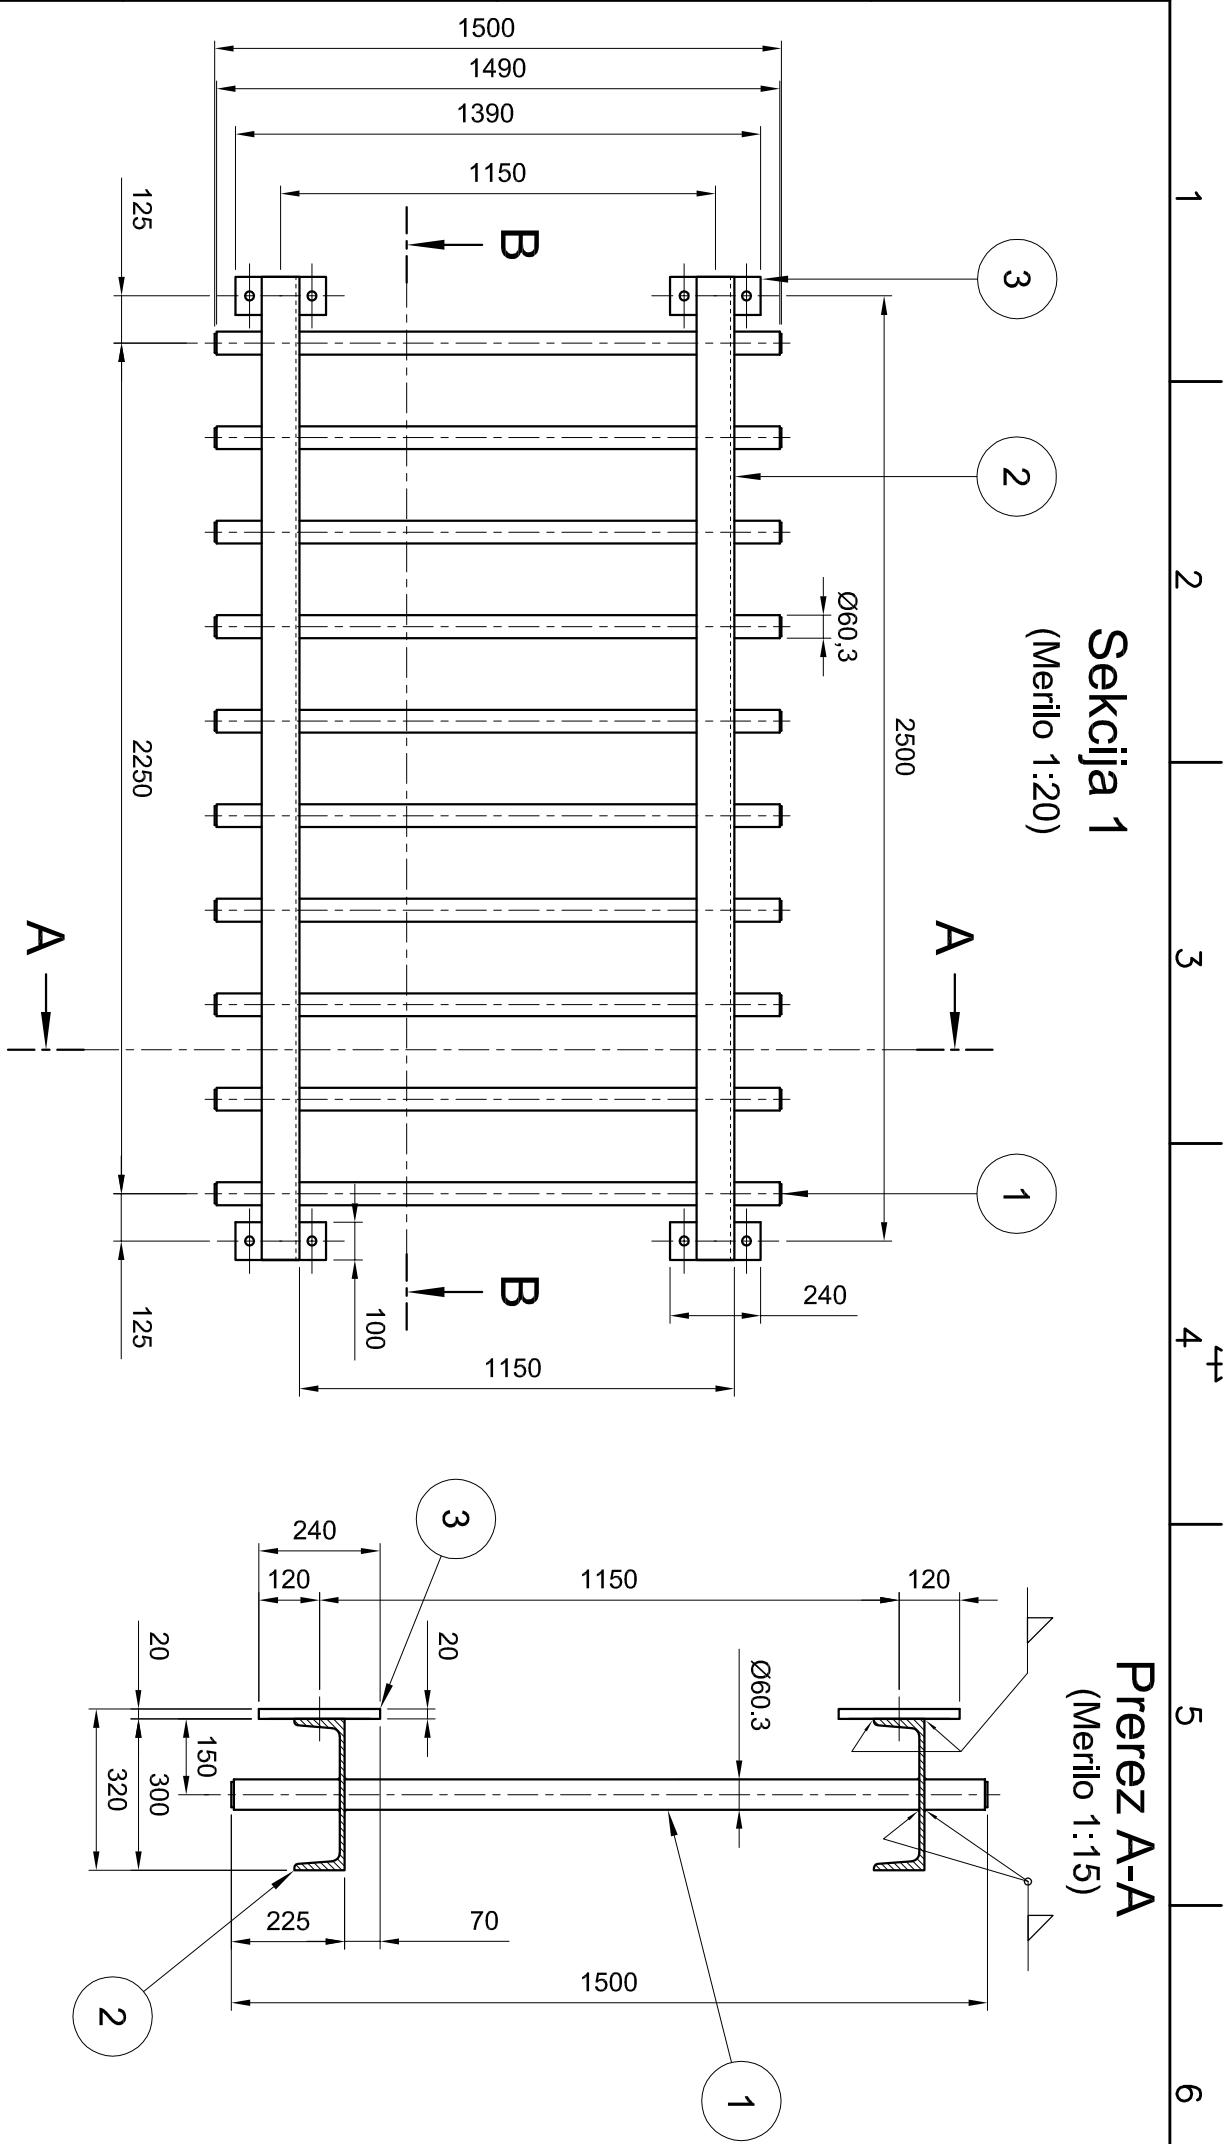
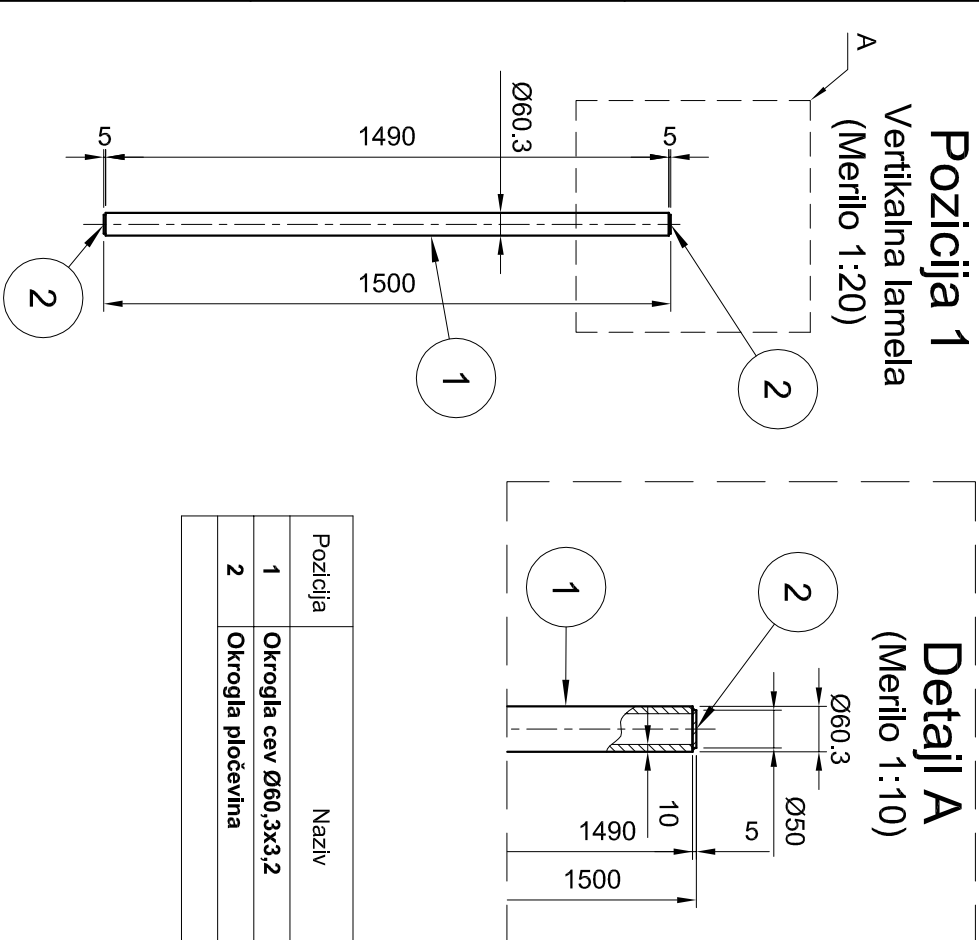
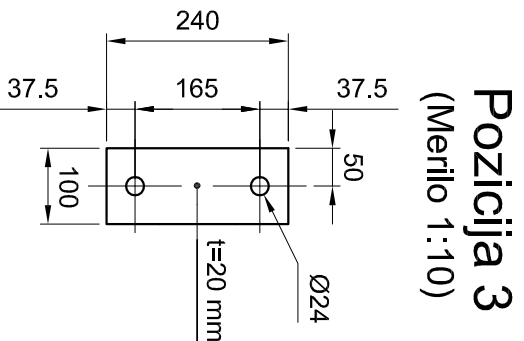
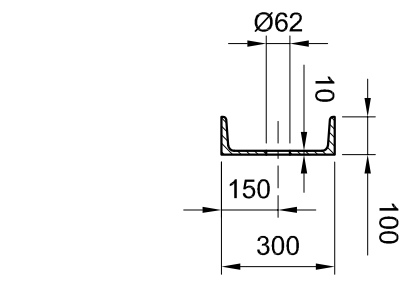


[illegible]

pozicija	Naзив	Kosov	Dimenzije [mm]	Material	Št. risbe / Standard	Alust	Za en kos	Skupaj	OPOMBA
1	Okrogla cev Ø60,3x3,2	1	L=1490	S235J2+N	DIN 2448	3,1	18,5	18,5	
2	Okrogla plöčevina	2	Ø50x5	S235J2+N	EN10025	3,1	0,1	0,2	
SKUPAJ:							18,7		

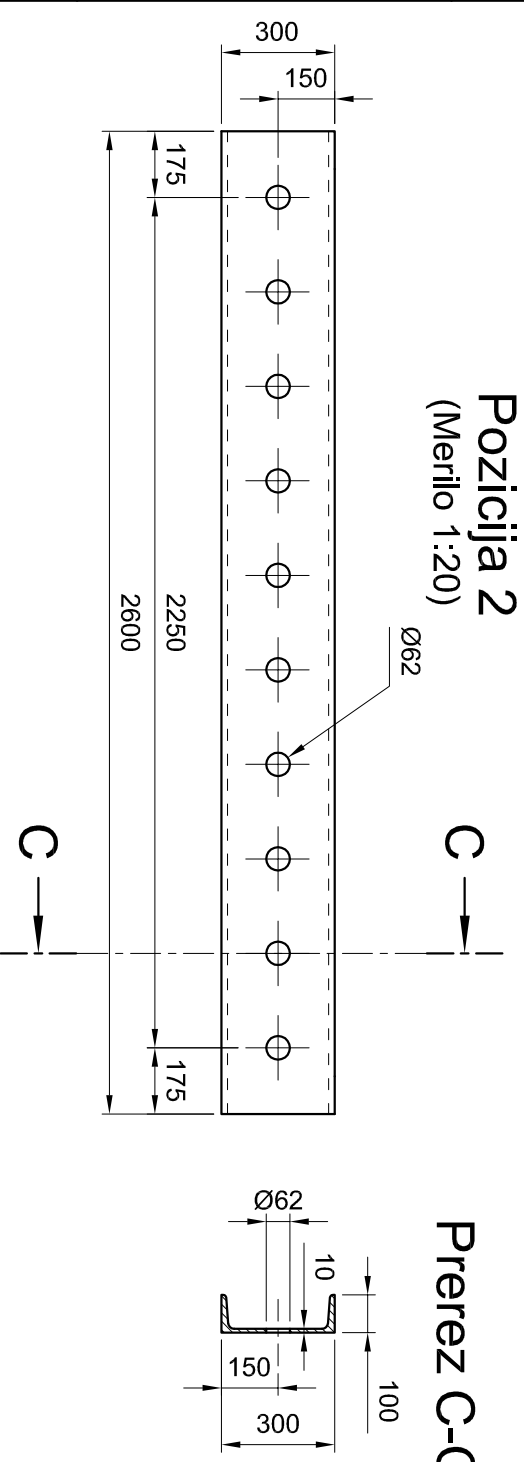

OPOMBE									
1	Tolerance za vgrajene vbetonirane dele so v skladu s standardom DIN19704-2 klasa 2 Tolerance za izdelavo zvarjenih konstrukcij so v skladu s EN13920 klasa AE Tolerance za izdelavo strojno obdelanih delov so v skladu s ISO 2768								
2	- Vsi zvari so a=4mm, razen označenih - Kvaliteta zvarov C po EN ISO 5817 razen čelnih zvarov in zvarov na nosilcih razreda B po EN ISO 5817 OBSSEG KONTROLE: - 100% vizuelna kontrola - 10% magnetofluka za kotne zware PKZ zaščita: Glej dokument MPPVX--8S0005								
4	- Konstrukcijsko jeklo								