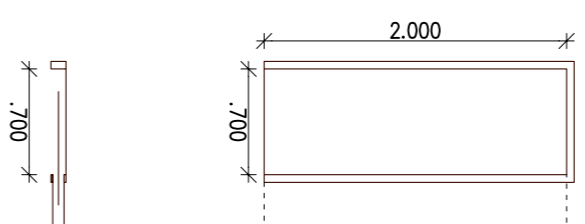
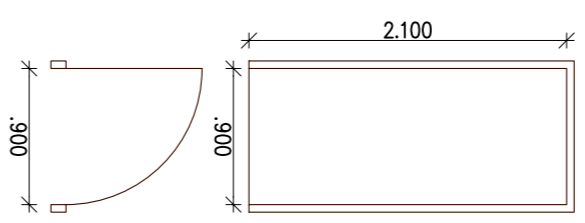
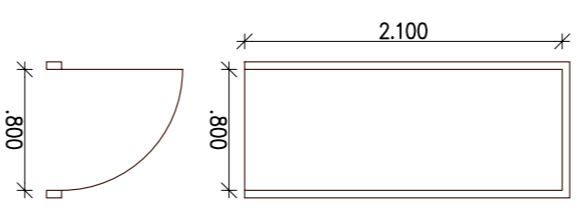
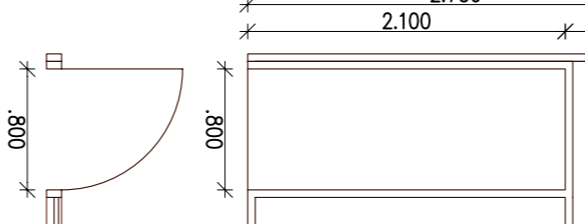
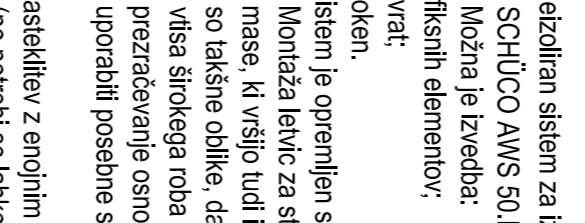
 <p>VN1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna pohla (pohlibo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 900/2100mm; - vrata opremljena z nassadli, ključavnico, obojestransko kljuko; <p>kos: 1</p>	 <p>VN2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna pohla (pohlibo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 800/2100mm; - vrata opremljena z nassadli, ključavnico, obojestransko kljuko; <p>kos: 15</p>	 <p>VN3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna pohla (pohlibo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 700/2100mm; - vrata opremljena z nassadli, ključavnico, obojestransko kljuko; <p>kos: 5</p>	<p>OPOMBE:</p> <p>Upoštevati je potrebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije odprtin so podane informativno! Mere obvezno preveriti na objektu! • vsa montažna in tesnilna materiala potrebna za izvedbo, montažo po RAL smerilnih montažah – (trošilno, tesnenje, (zunanje, srednje in notranje tesnenje), vsi izdelki opremljeni z CE znakom po EN-14351-1:2006 in EN-13830:2003. • izvedba po detajlni zveždaja, podljetni s strani projektanta;
 <p>VN4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna pohla (pohlibo alu debeline 24mm) vrata dimenzij 800/2100mm; - vrata opremljena z nassadli, ključavnico, obojestransko kljuko; <p>kos: 15</p>	 <p>VN5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notranje steklene predelne stene višine 2750mm v prostorih N16, N17, N18, N19 in NZ0; ostale dimenzije; - delcev in odlika po straneh iz projekta; - v posamezna polja so vgrajena enokrilna ali drsna vrata (zajela v posebni postavitvi); - stene so montirane v gips-kartonske predelne stene; <p>56,18m²</p> <p>VN6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna steklena vrata dimenzij 800/2100mm; - vgrajena v predelne stene poz.: NS-P; - vrata opremljena z nassadli, ključavnico, obojestransko kljuko; <p>kos: 5</p>	 <p>VN7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna drsna steklena vrata dimenzij 700/2100mm; - vgrajena v predelne stene poz.: NS-P; - vrata opremljena z obojestranskim vdolbinim očesjem ter vodilom za drsno odpiranje (kot npr. GEZE ROLLAN 40N/80); <p>kos: 1</p>	<p>Notranja alu vrata in predelne stene</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu: <p>Notranji sistem za izvedbo notranjih elementov kot npr. SCHÜCO ANS 50.NI. Osnovna globlina profila 50mm. Možna je izvedba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lksnih elementov; • vrat; • oken. <p>Sistem je opremljen s pravokotnimi levkicami za steklo. Montaža levic za steklo se izvede z držali iz umetne mase, ki vršijo tudi izravnavo toleranc. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo visja širokega oboda ob steklu. Da se zagotovijo nemoteno prezračevanje osnovnega uloca profila, je potrebno uporabiti posebne sistemске podložke.</p> <p>Zastekitev z enojnim prozornim steklom debeline 6mm (po potrebi so lahko posamezna stekla tudi debelejša - odvisno od dimenzij, razneja stranic, ...)</p> <p>Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.</p>
<p style="text-align: center;">06 - NOTRANJA ALU VRATA - nadstropje M 1:50</p> <p style="text-align: center;">HEMA OKEN IN VRAT;</p>			