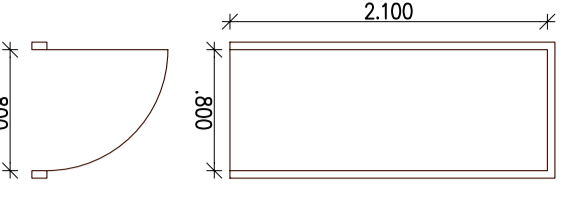
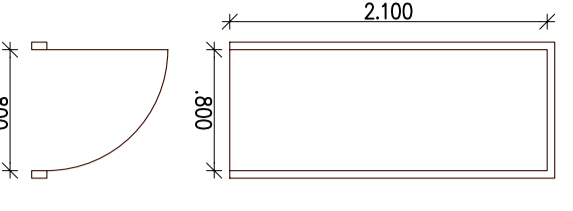
 <p>VP10:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna požarna polna vrata dimenziji 900/2100mm; vrata - opremljena z nasedlji, ključavnico, obojestransko kljuko in samozapiralom; <p>kos: 1</p>	<p>Požarna vrata EI30-C</p> <p>- izdelava, dobava in montaža po spodnjem opisu:</p> <p>kot npr. Schuco ADS 80 FR 30 aluminijški protipožarni sistem za vrata in predelne stene osnovne globine 80mm namenjen 30 minutnemu preprečevanju nekontroliranega prehoda ognja in toplote 30 minut (EI30). V skladu z DIN 4102 in EN 1364/1634 standardi.</p> <p>Značilnosti konstrukcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prehodne širine: 1-krilna vrata: 1400 x 2988 mm; 2-krilna vrata: 2820 x 2988 mm; • večfunkcijski ubor za hitro in enostavno pritrditev sistema okovja; • na razpolago so "skriti" tečajji in vrata zapirala; • večfunkcijska vrata; • kombinacija zaščite pred požarom, dimom, kontrola pristopa, protivlomnosti, zvočna zaščita in zaščita pred padcem v globino; • opoiško z integrirano zaščito evakuacijskih vrat in sistemom kot npr. Schuco Fingerprint; • protivlomnost do WK3; • racionalna obdelava brez požarnih izolacijskih vložkov; 	<p>OPOMBE:</p> <p>Upoštevati je potrebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimenzije odprtih so podane informativno! Mere obvezno preveriti na objektu! • vse montažni in tesnilni material potreben za izvedbo, • vse potrebne pločevinaste obrobe, • montažo po RAL smernicah montaže – trosojino tesnenje (zunanje, sredinsko in notranje tesnenje), • vsi izdelki opremljeni z CE znakom po EN-14351-1:2006 in EN-13830:2003. • izvedba po detajlnih izvajalca, potrjenih s strani projektanta;
 <p>VP11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna požarna polna vrata dimenziji 800/2100mm; - vrata opremljena z nasedlji, ključavnico, obojestransko kljuko in samozapiralom; <p>kos: 1</p>	<p>Pohitlo vrat je alu izolacijsko požarne odpornosti EI30;</p> <p>Vse okovje sistemsko, atestirano za vgradnjo v požarne elemente.</p> <p>Skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.</p>	
 <p>VNS5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enokrilna požarna polna vrata dimenziji 800/2100mm; - vrata opremljena z nasedlji, ključavnico, obojestransko kljuko in samozapiralom; <p>kos: 1</p>		

HEMA OKEN IN VRAT;
07 - Požarna vrata EI30-C M 1:50