# TLORIS




| | preliv in praznotok | | |
|---|---|---|---|
| oznaka | opis | dim (mm) | kos (m) |
| armature | | | |
| 27 | medprirobnična loputa | 100 | 1 |
| fazoni | | | |
| 28 | T kos AISI 304 | 114,3 x 2 | 1 |
| 29 | redukcija AISI 304 | 168,3/114,3 x 2 | 1 |
| 30 | koleno AISI 304 | 114,3 x 2 | 3 |
| cevi, prirobnice | | | |
| 31 | prirobnica AISI 304 | 100 | 6 |
| 32 | cev AISI 304 | 114,3 | 2,6 |

| | dotok Skuk | | |
|---|---|---|---|
| oznaka | opis | dim (mm) | kos (m) |
| armature | | | |
| 1 | ZASUN F5 PN 40 | 100 | 1 |
| 2 | AVTOMATSKI REGULACIJSKI VENTIL PN 40 | 100 | 1 |
| 3 | MEDPRIROBNIČNA LOPUTA PN 10 | 65 | 1 |
| 4 | REGULATOR NIVOJA | 65 | 1 |
| fazoni | | | |
| 5 | EU kos Univ Vi PN 40 | 100 | 1 |
| 6 | redukcija AISI 304 | 114,3/76,1 x 2 | 1 |
| 7 | koleno AISI 304 | 76,1 x 2 | 2 |
| cevi, prirobnice | | | |
| 8 | prirobnica AISI 304 PN 10 | 65 | 3 |
| 9 | prirobnica AISI 304 PN 40 | 100 | 3 |
| 10 | cev AISI 304 | 76,1 X 2 | 2,9 |
| 11 | cev AISI 304 | 114,3 x 3 | 0,9 |

| | dotok in potrošnja | | |
|---|---|---|---|
| oznaka | opis | dim (mm) | kos (m) |
| armature | | | |
| 12 | medprirobnična loputa | 100 | 1 |
| 13 | medprirobnična nepovratna loputa | 100 | 1 |
| 14 | MDK | 100 | 1 |
| 15 | medprirobnična loputa | 65 | 1 |
| 16 | REGULATOR NIVOJA | 65 | 1 |
| 17 | VODOMER | 100 | 1 |
| fazoni | | | |
| 18 | sesalni koš | 100 | 1 |
| 19 | T kos AISI 304 | 114.3 | 2 |
| 20 | koleno AISI 304 90° | 114,3 x 2 | 3 |
| 21 | redukcija AISI 304 | 114,3 /76,1 x 2 | 2 |
| 22 | koleno AISI 304 90° | 76,1 x 2 | 2 |
| cevi, prirobnice | | | |
| 23 | prirobnica AISI 304 | 100 | 6 |
| 24 | prirobnica AISI 304 | 65 | 3 |
| 25 | cev AISI 304 | 114,3 x 2 | 3.7 |
| 26 | cev AISI 304 | 76,1 X 2 | 1.3 |

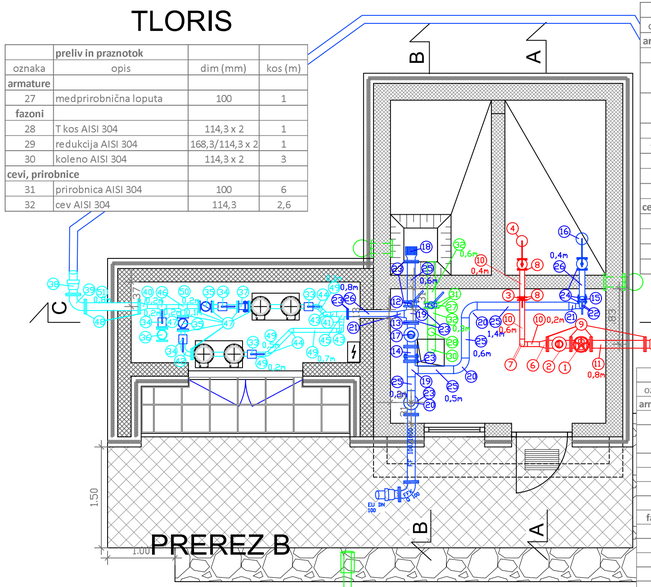


# PREREZ A




# TLORIS STREHE RAZTEŽILNIKA

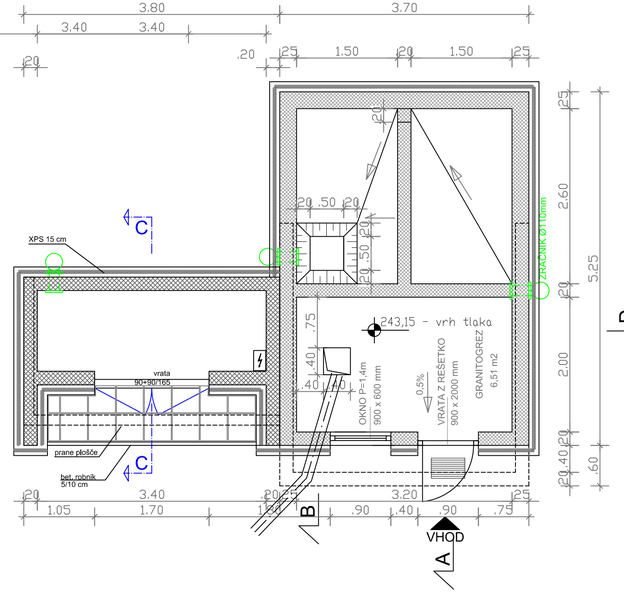


# DETAJL IZVEDBE ZRAČNIKA

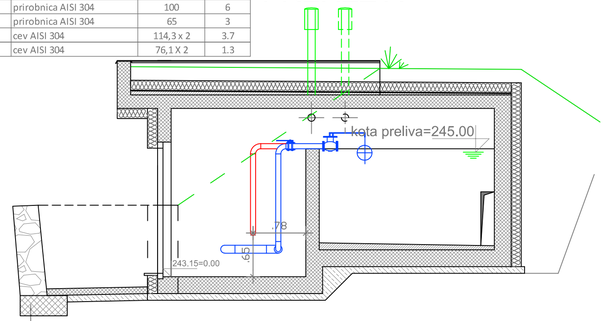


# TLORIS STREŠNEGA VENCA ČRPALIŠČA

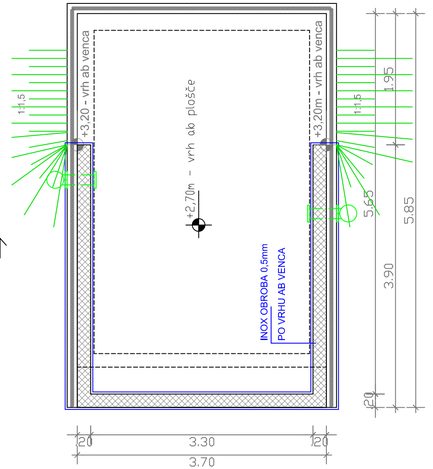


| | črpališče Lokavec | | |
|---|---|---|---|
| oznaka | opis | dim (mm) | kos (m) |
| armature | | | |
| 33 | navojna krogelna pipa PN 10 | 50 | 2 |
| 34 | navojna krogelna pipa PN 40 | 50 | 3 |
| 35 | nepovratni ventil prirobnični PN 40 | 50 | 2 |
| 36 | varnostni ventil prirobnični PN 40 | 50 | 1 |
| 37 | montažno demontažni kos (MDK) PN 40 | 50 | 1 |
| fazoni | | | |
| 38 | EU kos Univ Vi PN 40 | 100 | 1 |
| 39 | FFQ PN 40 | 100 | 1 |
| 40 | redukcija AISI 304 | 114,3/60,3 x 3 | 1 |
| 41 | redukcija AISI 304 | 76,1 /60,3 x 2 | 2 |
| 42 | koleno AISI 304 90° | 60,3 x 3 | 1 |
| 43 | koleno AISI 304 90° | 60,3 x 2 | 4 |
| 44 | koleno AISI 304 45° | 60,3 x 2 | 3 |
| 45 | T kos AISI 304 | 76,1 x 2 | 1 |
| 46 | T kos AISI 304 | 60,3 x 3 | 2 |
| cevi, prirobnice | | | |
| 47 | prirobnica AISI 304 PN 40 | 50 | 9 |
| 48 | prirobnica AISI 304 PN 40 | 100 | 3 |
| 49 | cev AISI 304 | 60,3 X 2 | 1,4 |
| 50 | cev AISI 304 | 60,3 X 3 | 1,0 |
| 51 | cev AISI 304 | 114,3 x 3 | 0,8 |

Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

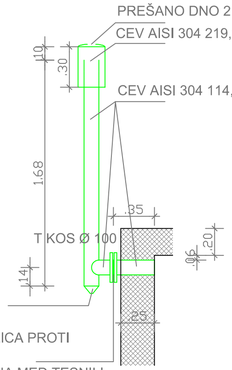DETAJL INFRASTRUKTURA


Detajl infrastruktura d.o.o.
Na produ 13
5271 Vipava
Slovenija

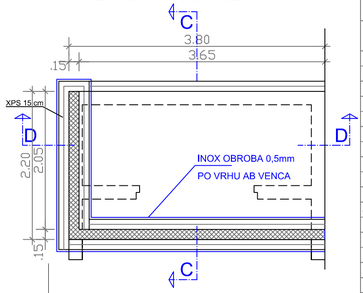T 05 36 550 12
F 05 36 550 14
E info@detajl.eu
www.detajl.eu


**POVEZAVA SISTEMA HUBELJ S SISTEMOM GORA**
**Lokavec - Skuk**

| | ime in priimek - naziv | id. št. IZS | Vrsta in št. načrta: |
|---|---|---|---|
| Vodja projekta: | Mitja Lavrenčič dipl. inž. grad | G - 1642 | 2 - NAČRT GRADBENIŠTVA 18/51-2 G |
| Pooblaščeni inženir: | Mitja Lavrenčič dipl. inž. grad | G - 1642 | |
| Izdelal: | Mitja Lavrenčič dipl. inž. grad | | Načrt/vsebina lista: RAZTEŽILNIK IN ČRPALIŠČE - SITUACIJA, PREREZI IN MONTAŽNE SHEME |
| Sodelavec: | | | |

| Vrsta projekta: | št. projekta: | datum: | merilo: | številka lista: |
|---|---|---|---|---|
| PZI | 18/51-2 | februar 2021 | 1:50 | 18 |