



257024087541



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Soče

Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica

T: 05 338 38 70

E: gp.drsv-ng@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35021-37/2024-2

Datum: 3.12.2024

Vaša zveza: 35409-45/2024-2570-6 z dne 18.11.2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO LJUBLJANA
PREJETO:	
Priloga:	09. 12. 2024
Šifra zadeve:	
Sig. znak:	

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Nad Bizjaki v Ajdovščini

Z dopisom št. 35409-45/2024-2570-6 z dne 18.11.2024 ste naslovni organ zaprosili, da v skladu z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje na okolje (Ur. list RS, št. 9/09) poda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko nad Bizjaki v Ajdovščini (v nadaljevanju: OPPN).

Vlogi je bil priložena

- Pobuda za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko nad Bizjaki v Ajdovščini, št. 11/24, izdelal: IB Studio, d.o.o., Ulica 15.maja 13, 6000 Koper, november 2024

Seznanjamo vas, da so bile s strani naslovnega organa izdane podrobnejše usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, št. smernic: 35020-124/2024-7 z dne 3.12.2024 (v prilogi tega dopisa), v katerih je bilo med drugim pojasnjeno, da glede na razpoložljive informacije in vpogled v evidence predmetni OPPN, tangira vodotok 2.reda s pripadajočim vodnim in priobalnim zemljiščem (Prelog) in se nahaja na območju, ki je evidentirano kot erozijsko in plazljivo. Pozidava območja bo rezultirala v časovni in količinski prerazporeditvi odtokov, ki tangirajo vodotok in sistem odvodnje mesta. Zaradi neposredne bližini vodotoka je potrebno prikazati zakonsko predpisane odmike od vodnega zemljišča, preveriti ali je predmetno območje poplavno varno in primerno za gradnjo stanovanjskih objektov ob upoštevanju načrtovanih rešitev odvodnje, ki tangira odvodnike in vodotoke (posredno ali neposredno) območja, v smislu vpliva na vode, vodni režim in poplavno varnost.

Upoštevati je potrebno prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na plazljiva in erozijska območja v skladu z ZV-1. Preveriti je potrebno ali razmere na območju omogočajo željene posege (kumulativa vseh posegov načrtovanih znotraj OPPN) in v kolikor ja pod kakšnimi pogoji vključno z omilitvenimi ukrepi, ki ji hje potrebno umestiti v prostor.

V smernicah je posebej izpostavljeno, da morajo biti rešitve odvajanja padavinskih voda usklajene s konceptom urejanja odvodnje na celotnem poselitvenem območju mesta v povezavi z obstoječim stanjem in novimi pozidavami (sprejemljiva sprememba odtočnih koeficientov, kumulativa vpliva posegov, potrebni ukrepi na kanalizacijskem sistemu, itd.).

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi, da se v primerih novih pozidav (ki imajo za posledico spremembo odtočnih koeficientov) obremenitev sistema površinskih odvodnikov ne povečuje in z posegi stanje ne poslabšuje – torej, da se padavinska voda zadrži na lokaciji oziroma v kolikor tla to omogočajo razmišlja v smeri rešitev z odvajanjem meteorne vode v okolje s ponikanjem. Upoštevajoč danosti konkretnih lokacij in izhajajoč iz strokovnih podlag, ki so zahtevane v smernicah.

Pri izdelavi vsebin je potrebno upoštevati tudi, da je na območju Vipavske doline (za porečje Vipave) v izdelavi je celovita hidrološko hidravlična študija z namenom evidentiranja in reševanje poplavne problematike z določitvijo celovitih ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na celotnem porečju Vipave. Vse ureditve morajo biti usklajene s celovito hidrološko hidravlično študijo.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot državni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji vplivov na okolje in da se v fazi podaje smernic (na podlagi predložene dokumentacije) ni mogoče opredeliti o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami zato je naslovni organ podal potreben obseg in natančnost vsebin in informaciji, ki morajo biti upoštevane pri pripravi strokovnih podlag upoštevajoč določila Zakona o vodah in pripadajočih predpisov. V kolikor bo iz strokovnih podlag izhajalo, da izvedba OPPN nima vpliva na okolje z vidika upravljanja z vodami celovita presoja z vidika upravljanja z vodam ni potrebna.

Pripravila:
Janja Kravanja, u.d.i.g.
podsekretarka



Tadej Srebrnič, u.d.i.vki.
vodja sektorja



Priloga:
- smernice št.35020-124/2024-7 z dne 3.12.2024

Vročiti:
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana – gp.mope@gov.si

V vednost:
- IB Studio d.o.o., Ulica 15.maja 13, 600 Koper – info@obstudio.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE


Sektor območja Soče

Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica

T: 05 338 38 70

E: gp.drsv-ng@gov.si

www.dv.gov.si



Številka: 35020-124/2024-7

Datum: 3.12.2024

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 129. člena v povezavi s četrnim odstavkom 121. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

PODROBNEJŠE USMERITVE

s področja upravljanja z vodami

za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko nad Bizjaki v Ajdovščini

I.

Pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko nad Bizjaki v Ajdovščini (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani župana sprejet sklep o pripravi OPPN št. 3503-1/23-27 objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/2042 z dne 21.10.2024 (v nadaljevanju: Sklep) je treba poleg Smernic s področja upravljanja z vodami upoštevati tudi naslednje podrobnejše usmeritve:

1. Vsi objekti in naprave morajo biti načrtovani na način, da bodo zagotovljeni vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode, vodni režim, stabilnost terena, poplavno varnost, površinsko odvodnjo, na predvideno gradnjo in okolje nasploh.

Vse načrtovane rešitve v OPPNju morajo izhajati in biti usklajene s strokovnimi podlagami. V strokovnih podlagah naj bodo obdelane vse tiste vsebine iz katerih bo razvidno, da zaradi posega ne bo negativnega vpliva na vode, vodni režim, poplavno varnost območja, da umestitev ne bo imela negativnega vpliva na erozijske procese in stabilitetne razmere kot je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

2. Vsi objekti in naprave s pripadajočo interno komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti skladno s 14. in 37. členom ZV-1 odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, ki ga predmetni prostorski akt tangira, 5 m pri vodotokih 2. reda (potok Prelog). Pas priobalnega zemljišča in navedene odmike v območju ureditve je treba v dokumentaciji, priloženi vlogi za izdajo mnenja k OPPN, označiti in kotirati (situativni prikaz in prečni prerezi).

V sklopu OPPN je potrebno predvideti parcelo vodnega zemljišča potoku Prelog.

3. Pri izbiri trase komunalnih vodov (gospodarske javne infrastrukture) je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov, na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, pa je potrebno zagotoviti odmik od meje vodnega zemljišča skladno s tč. 1.2 teh smernic zaradi zagotovitve nemotenega dostopa do vodotoka s strojno mehanizacijo pooblaščenemu izvajalcu gospodarske javne službe. Navedene odmike je potrebno upoštevati tudi pri lociranju jaškov in nadzemnih objektov (drogovi in ostale spremljajoče gradnje).

Vsa eventuelna prečkanja je potrebno načrtovati na način, da ne bo v nobenem primeru moten odtok voda, da ne bo zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka ter da je preprečena erozija brežin in drugih zemljišč.

Pri eventuelnih prečkanjih pod vodotokom je potrebno upoštevati, da mora biti teme komunalnega voda minimalno 1,00 m pod dnom urejenega vodotoka oz. minimalno 1,50 m pod dnom nezavarovanega vodotoka.

Pri eventuelnih prečkanjih nad vodotokom v stacionaži premostitvenih objektov morajo biti komunalni vodi vgrajeni v ali ob mostno konstrukcijo, pri čemer se v nobenem primeru ne sme zmanjševati pretočnega profila mostu.

4. Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008) in Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l. RS, št.60/2007).

Sestavni del dokumentacije, priložene vlogi za izdajo mnenja k OPPN, mora biti strokovna podlaga - hidrološko-hidravlična analiza, v kateri bo prikazana poplavna varnost območja za stanje pred posegom in po posegu z vrisano koto Q100 in preverba vpliva na poplavno varnost območja dolvodno (glej tudi točko II in obrazložitev).

5. Sestavni del dokumentacije, priložene vlogi za izdajo mnenja k OPPN, mora biti strokovna podlaga, v kateri bo prikazan teritorialni obseg in rešitev odvajanja in čiščenja vseh odpadnih vod (komunalne in padavinske, vključno z zalednimi in drenažnimi,) in vpliv spremembe odtočnih koeficientov na sistem odvodnikov območja.

Razvidno mora biti, da so rešitve usklajene s konceptom urejanja odvodnje na celotnem poselitvenem območju.

Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...).

Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja za padavinsko vodo je potrebno upoštevati tretji odstavek 24. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), ki določa, da mora investitor, lastnik ali upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje izključno padavinske odpadne vode pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju omrežja zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje padavinske odpadne vode.

Pri pripravi vsebin je potrebno upoštevati tudi:

- Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21).
- Na območju predmetnega OPPN mora biti kanalizacijski sistem projektiran v strogo ločenem sistemu.
- Definirane morajo biti vse vrste odpadnih voda iz območja OPPN (padavinske, zaledne, drenažne, komunalne, itd) tako iz površin javne infrastrukture kakor tudi posameznih enot.
- Vse padavinske odpadne vode iz zaledja ali iz območja morajo biti neškodljivo za tretje osebe speljane v kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne vode oziroma naravni odvodnik preko peskolovov in lovilcev olj.

- Iztoki jarkov in kanalov v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami in tlakovanjem brežine in dna vodotoka na mestu izpusta.
 - Kanalizacijski sistem na območju predmetnega OPPN mora biti projektiran kot celovita rešitev odvajanja odpadnih voda. Dimenzioniran mora biti tako, da bo nanj mogoče priključiti vse predvidene objekte, z jasno opredeljenim številom priklapljenih objektov oziroma opredeljeno količino odpadne vode po posameznem objektu in površinah.
 - Kanalizacijski sistem mora biti dimenzioniran tako, da bo v primeru fazne pozidave možno priključevanje tudi vseh naslednjih faz na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Posamezna faza mora biti zasnovana kot funkcionalno zaključena celota.
 - Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda iz urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki,...).
 - S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere padavinske vode.
 - Če možnost priključitve na javno kanalizacijo ne obstaja, je treba padavinske odpadne vode z obravnavanega območja ponikati, pri čemer mora biti ustreznost izbire načina ponikanja (individualno ali skupno) dokazana tako v količinskem kot v kvalitativnem smislu. Možnost ponikanja mora izhajati iz strokovne podlage (hidrogeološko geomehanskega elaborata). Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
 - V strokovni podlagi mora biti za primer odvajanja odpadnih vod v vodotok podana analiza vodnega režima s preverbo sposobnosti prevajanja vodotoka za dodatne količine odpadnih vod iz območja OPPN in preverjen vpliv na poplavno varnost vodotoka, ki ga odvodnja tangira. Pred odvajanjem dodatnih vodnih količin, je potrebno predvideti dodatne ukrepe in rešitve (npr. zadrževanje pred iztokom v vodotok), ki morajo biti obdelani in prikazani na nivoju idejnega projekta in predloženi vlogi za izdajo mnenja k OPPN.
6. Upoštevati je potrebno prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na plazljiva in erozijska območja v skladu z ZV-1. Vlogi za izdajo mnenja k OPPN je potrebno priložiti hidrogeološko-geomehansko študijo območja ter opredeliti vplive, ki jih bodo imeli željeni posegi, vključno s spremljajočo infrastrukturo, na erozijske procese in stabilitetne razmere ter podati potrebne ukrepe in rešitve. Izhajati je potrebno iz konkretnih terenskih raziskav ter potrebne rešitve – omilitvene ukrepe konkretizirati ter umestiti v prostor.
- V kolikor projektne rešitve predvidevajo ponikanje mora strokovna podlaga vsebovati tudi preverbo možnosti ponikanja predvidenih količin.
7. V kolikor je izhajajoč iz točk 3. in 4. predvidena ureditev vodotoka je potrebno vlogi za izdajo mnenja priložiti tudi projekt ureditev vodotoka, ki bo izdelan na nivoju IDZ.
8. V dokumentaciji, predloženi vlogi za izdajo mnenja k OPPN, morajo biti prikazane vse ureditve na situaciji v ustreznem merilu, iz katere bo razvidna dispozicija objektov ter vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura. Definirane morajo biti tudi vse vrste odpadnih voda z območja (padavinske, vključno z morebitnimi zalednimi in drenažnimi, komunalne, eventuelne industrijske), prikazane rešitve odvajanja le-teh ter definirani tipi posameznih elementov odvodnje (zadrževalniki, peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj,...).
9. V primeru fazne gradnje je potrebno posamezne faze definirati (tako po obsegu kot po času gradnje) in opredeliti kot funkcionalno zaključene enote, upoštevajoč takšno faznost gradnje, ki ne bo imela negativnih vplivov na vodni režim ali stanje voda (navedeno mora biti prikazano in obdelano na ustreznem strokovnem nivoju in mora nedvoumno izhajati iz besedila odloka in spremljajoče dokumentacije.
10. Način odvajanja in čiščenja vseh odpadnih voda mora biti opredeljen tudi v besedilu prostorskega akta (odloka). Iz odloka mora biti razvidno, da je izvedba javne kanalizacije pogoj za pričetek pozidave.

II.

Pri pripravi OPPN je treba upoštevati:

- vse podatke, ki so dostopni na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/>
- vse že izdelane strokovne podlage oz. projektno dokumentacijo za predmetno območje oziroma
- vsa nova dejstva povezana s hidrologijo, podnebnimi spremembami in celovito HHŠ na porečju Vipave. Vse ureditve morajo biti usklajene s celovito hidrološko hidravlično študijo.

III.

V strokovnih podlagah (oz. okoljskem poročilu, v kolikor bo potrebno) naj bodo obdelane tiste vsebine iz katerih bo razvidno, da je poseg na lokacija možen in, da zaradi posega ne bo negativnega vpliva na vode, vodni režim, poplavno varnost območja, površinsko odvodnjo, da so zagotovljeni odmiki od vodnega zemljišča in da umestitev ne bo imela negativnega vpliva na erozijske procese ter stabilitetne razmere.

V kolikor bo iz strokovnih podlag izhajalo, da izvedba OPPN nima vpliva na okolje z vidika upravljanja z vodami celovita presoja z vidika upravljanja z vodami ni potrebna.

Obrazložitev:

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina po pooblaščenju IB Studio, d.o.o., Ulica 15.maja 13, 6000 Koper, naslovni organ z dopisom z dne 25.11.2024 zaprosila, da poda smernice k pobudi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko nad Bizjaki v Ajdovščini.

Zaprosilo vsebuje:

- Pooblastilo št. 3503-1/2023-28 z dne 4.11.2024
- Sklep o pripravi OPPN (Uradni list RS, št. 90/2024 z dne 21.10.2024)
- Pobuda za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko nad Bizjaki v Ajdovščini, št. 11/24, izdelal: IB Studio, d.o.o., Ulica 15.maja 13, 6000 Koper, november 2024
- Študija: Izdelava hidrološko hidravlične študije za območje Slejkoti in Bizjaki v občini Ajdovščina-soseska Bizjaki I. in II., št. P573/23, izdelal: Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 Ljubljana, November 2024

ZV-1 v petem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.

Območje OPPN glede na razpoložljive informacije in vpogled v evidence, s katerimi naslovni organ razpolaga, tangira vodotok 2.reda s pripadajočim vodnim in priobalnim zemljiščem (Prelog) in se nahaja na območju, ki je evidentirano kot erozijsko in plazljivo območje.

Pozidava območja bo rezultirala v časovni in količinski prerazporeditvi odtokov, ki tangirajo vodotok in sistem odvodnje mesta. Zaradi neposredne bližini vodotoka je potrebno prikazati zakonsko predpisane odmike od vodnega zemljišča, preveriti ali je predmetno območje poplavno varno in primerno za gradnjo stanovanjskih objektov s spremljajočo infrastrukturo v smislu vpliva na erozijo in plazenje, ob upoštevanju načrtovanih rešitev odvodnje, ki tangira odvodnike in vodotoke (posredno ali neposredno) območja, v smislu vpliva na vode, vodni režim in poplavno varnost.

V smernicah je posebej izpostavljeno, da morajo biti rešitve odvajanja padavinskih voda usklajene s konceptom urejanja odvodnje na celotnem poselitvenem območju mesta v povezavi z obstoječim stanjem in novimi pozidavami (sprejemljiva sprememba odtočnih koeficientov, kumulativa vpliva posegov, potrebni ukrepi na kanalizacijskem sistemu, itd.). Posebno pozornost je potrebno nameniti, da se v primerih novih pozidav (ki imajo za posledico spremembo odtočnih koeficientov) obremenitev sistema površinskih odvodnikov ne povečuje in z posegi stanje ne poslabšuje – torej, da se padavinska voda zadrži na lokaciji oziroma v kolikor tla to omogočajo razmišlja v smeri rešitev z odvajanjem meteorne vode v okolje s ponikanjem. Upoštevajoč danosti konkretnih lokacij in izhajajoč iz strokovnih podlag, ki so zahtevane v teh smernicah.

Zaprosilu priložena študija: Izdelava hidrološko hidravlične študije za območje Slejkoti in Bizjaki v občini Ajdovščina-soseska Bizjaki I. in II., št. P573/23, izdelal: Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 Ljubljana, November 2024 ne obravnava poplavne varnosti območja (fluvialne poplave) – v tem kontekstu je naslov nekoliko zavajajoč zato ga je potrebno ustrezno korigirati in izdelati tudi strokovno podlago, ki bo obravnavala manjkajoče vsebine upoštevajoč tudi, da na območju Vipavske doline za porečje Vipave (reka Vipava s pritoki) potekajo aktivnosti - v izdelavi je celovita hidrološko hidravlična študija z namenom evidentiranja in reševanje poplavne problematike z določitvijo celovitih ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na celotnem porečju Vipave. Vse ureditve morajo biti usklajene s celovito hidrološko hidravlično študijo.

Glede na navedeno je zahteva po upoštevanju I. in II. točk navedenih konkretnih smernic, utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot državni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji vplivov na okolje. V tej fazi se ni mogoče opredeliti o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami, podajamo pa potreben obseg in natančnost vsebin in informacij, ki morajo biti upoštevane pri pripravi strokovnih podlag. V kolikor bo iz strokovnih podlag izhajalo, da izvedba OPPN nima vpliva na okolje z vidika upravljanja z vodami celovita presoja z vidika upravljanja z vodami ni potrebna.

V tem smislu je bila podana točka III. mnenja.

Pripravila:
Janja Kravanja, u.d.i.g.
podsekretarka



Tadej Srebrnič, u.d.i.vki.
vodja sektorja




Vročiti:

- IB Studio d.o.o., Ulica 15.maja 13, 6000 Koper (priporočeno s povratnico) + info@obstudio.si

V vednost:

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana – gp.mope@gov.si

Republika Slovenija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija RS za vode
Sektor območja Soče
Cankarjeva 62
5000 Nova Gorica

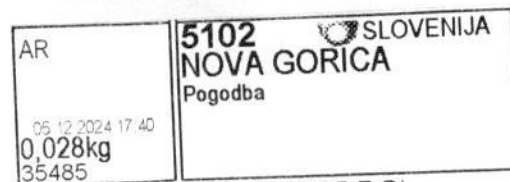

RA 8762 7835 7 SI



AR

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Langusova ulica 4
1000 LJUBLJANA

